

Mailprogramme

Handbuch

Inhalt

Grundlagen

E-Mail Konto

Serverinformationen mit SSL

Anleitungen

Windows

Mail

Outlook

Mobile

Mozilla Thunderbird

Apple / Mac

Mail macOS

iOS (iPad/iPhone)

Archiv

Windows Mail

Windows Live Mail

Anhang

POP3

IMAP

Grundlagen

E-Mail Konto

Um Ihre gewünschte(n) E-Mail Adresse(n) nutzen zu können, müssen Sie diese zuerst serverseitig einrichten. Es steht Ihnen eine detaillierte [Online-Hilfe](#) zur Verfügung.

Serverinformationen mit SSL

Eruieren Sie die Serverinformationen für Ihr E-Mail Konto, um E-Mails mit SSL-Verschlüsselung zu versenden und zu empfangen. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

Loggen Sie sich mit Ihren Kunden- oder Domaindaten auf unserer [Webseite](#) in den System Configurator ein:

System Configurator

Hosting Verwaltung

Kunden-Nr/Domain


Passwort

[Passwort vergessen?](#)

Login merken

Login


Wählen Sie **Hosting / E-Mail verwalten**.

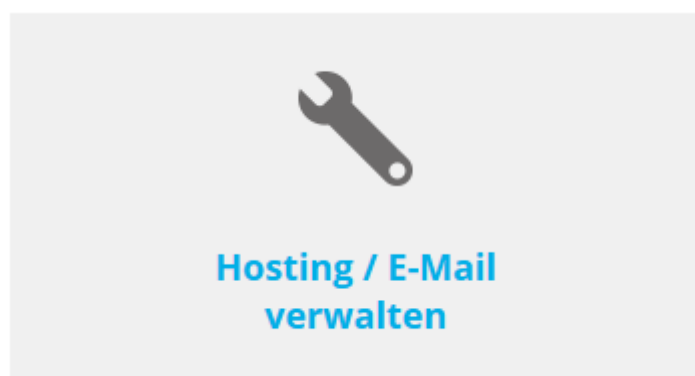

Wählen Sie das Hosting / den Domainnamen aus und wählen Sie **Verwalten**.

Hosting(s)				Suche nach Domainname 
Domainname:	WebServer:	Plattform:	MailServer:	
muster-gmbh.ch	-	-	MS13	> Verwalten

Wählen Sie **E-Mail/CloudOffice**:

 Hosting: muster-gmbh.ch



System Configurator

DE EN FR

Administration DNS **E-Mail/CloudOffice**

[> Abmelden](#)

Notieren Sie die **Serverinformationen SSL**.

Posteingangsserver (POP3) : ms13pop.webland.ch
Posteingangsserver (IMAP) : ms13imap.webland.ch
Postausgangsserver (SMTP) : ms13smtp.webland.ch

Hinweis:

Hierbei handelt es sich um ein Beispiel. In Ihrem Fall kann die Serveradresse auch ms1smtp.webland.ch oder ms2smtp.webland.ch lauten. Dies hängt davon ab, auf welchem Mailserver (ms1-ms14) Ihr Mailhosting eingerichtet ist.

Die Ports für die SSL verschlüsselte Verbindung lauten wie folgt:

Posteingangsserver (POP3): 995
Posteingangsserver (IMAP): 993
Postausgangsserver (SMTP): 465

Anleitungen


Windows

Mail


Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Starten Sie das Programm Mail.

Wählen Sie **Konto hinzufügen**.

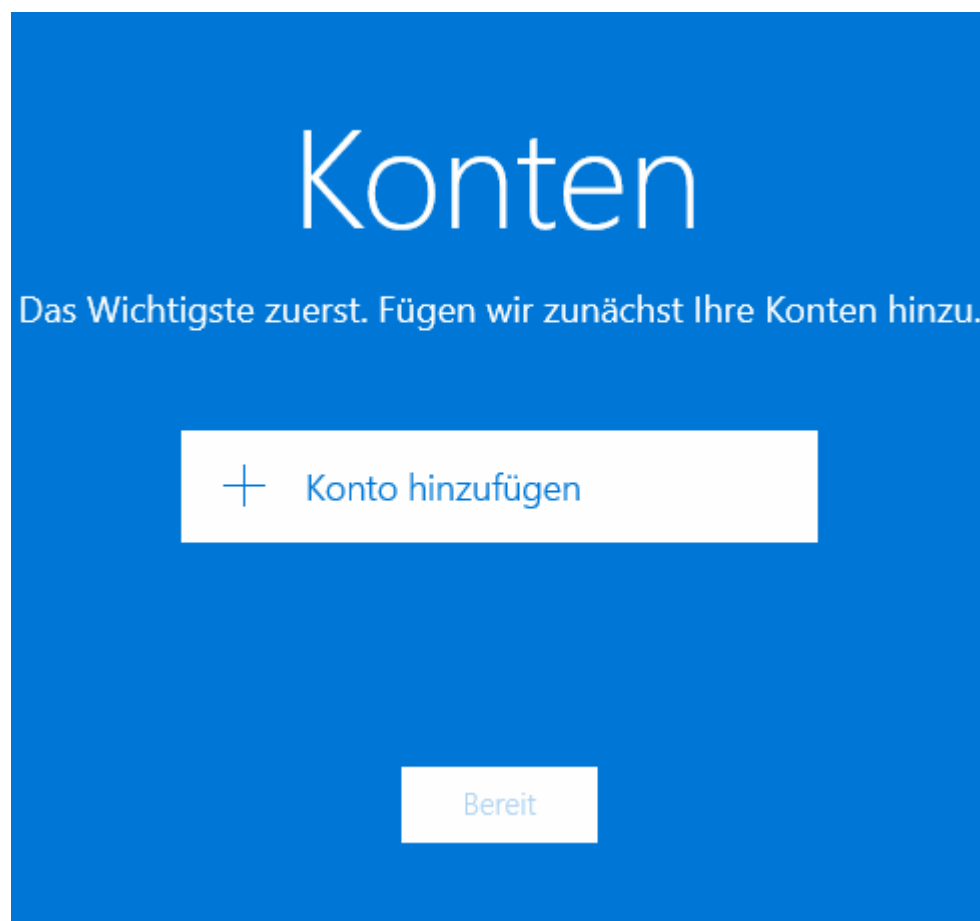

Wählen Sie **Anderes Konto**.

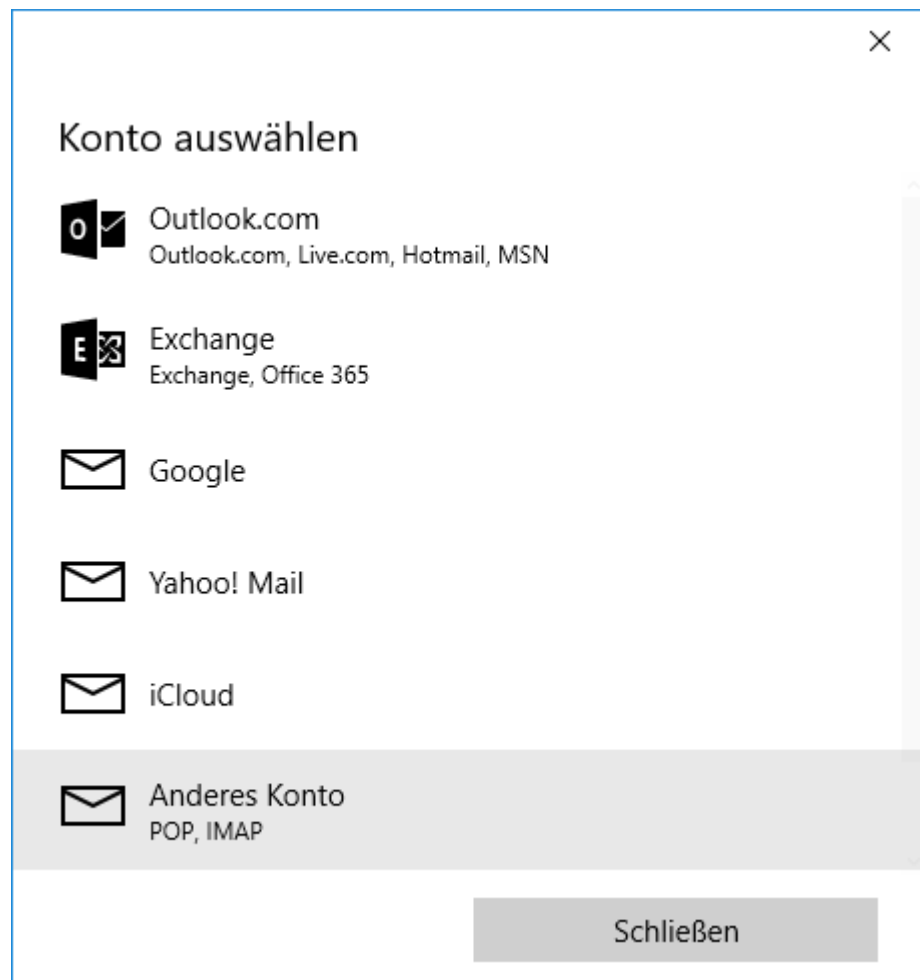

Unter **E-Mail Adresse** geben Sie die einzurichtende E-Mail Adresse in der Form: **felix.muster@ihredomain.ch** ein.

Als **Kennwort** geben Sie dasjenige Passwort, welches Sie dem E-Mail Konto zugeordnet haben, ein.

Klicken Sie auf **Anmelden**.

✕

Anderes Konto

E-Mail-Adresse

Kennwort

Diese Informationen werden gespeichert, damit Sie sich nicht jedes Mal anmelden müssen.

Klicken Sie auf **Versuchen Sie es noch einmal** (möglicherweise müssen Sie diese Schaltfläche mehrmals betätigen).

✕

Anderes Konto

E-Mail-Adresse

Kennwort

Es wurden keine Informationen zu diesem Konto gefunden.
Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse korrekt ist, und wiederholen Sie den Vorgang.

Abbrechen

Versuchen Sie es noch einm

Klicken Sie auf **Erweitert**.

✕

Anderes Konto

E-Mail-Adresse

Kennwort

Es wurden keine Informationen zu diesem Konto gefunden.
Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse korrekt ist, und wiederholen Sie den Vorgang.

Wählen Sie „Erweitert“, um Kontoinformationen manuell hinzuzufügen.

Abbrechen Erweitert

Unter **Kontoname** und **Ihr Name** geben Sie Ihren Namen (frei wählbar) ein.

Unter **Posteingangsserver** geben Sie den Posteingangsserver (IMAP) *****imap.webland.ch** ein (ersetzen Sie ***imap.webland.ch durch Ihre Serveradresse, bspw. ms3imap.webland.ch ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)).

Unter **Kontotyp** wählen Sie **IMAP4**.

✕

Internet-E-Mail-Konto

Kontoname

Ihr Name

Ihre Nachrichten werden unter diesem Namen gesendet.

Posteingangsserver


Kontotyp

Unter **E-Mail Adresse** geben Sie die einzurichtende E-Mail Adresse in der Form: **felix.muster@ihredomain.ch** ein.

Unter **Benutzername** geben Sie nochmals die einzurichtende E-Mail Adresse in der Form: **felix.muster@ihredomain.ch** ein.

Als **Kennwort** geben Sie dasjenige Passwort, welches Sie dem E-Mail Konto zugeordnet haben, ein.

Bei **Postausgangsserver (SMTP)** geben Sie den Postausgangsserver *****smtp.webland.ch** ein (ersetzen Sie *****smtp.webland.ch** durch Ihre Serveradresse, bspw. **ms3smtp.webland.ch** ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)).

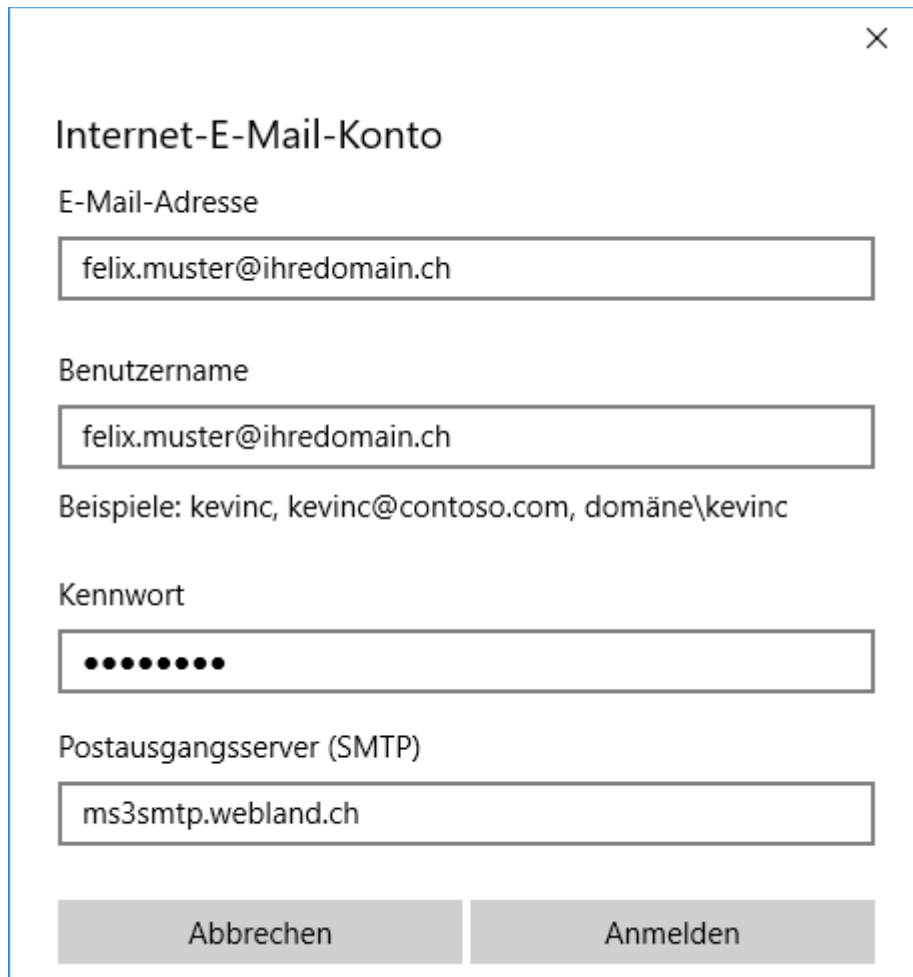

Internet-E-Mail-Konto

E-Mail-Adresse

Benutzername

Beispiele: kevinc, kevinc@contoso.com, domäne\kevinc

Kennwort

Postausgangsserver (SMTP)

Abbrechen Anmelden

Lassen Sie die folgenden Funktionen aktiv:

- ✓ **Ausgangsserver erfordert Authentifizierung**
- ✓ **Denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort zum Senden von E-Mails verwenden**
- ✓ **SSL für eingehende E-Mails erforderlich**
- ✓ **SSL für ausgehende E-Mails erforderlich**

Klicken Sie auf **Anmelden**.

✕

Internet-E-Mail-Konto

Kennwort

Postausgangsserver (SMTP)

- Ausgangsserver erfordert Authentifizierung
- Denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort zum Senden von E-Mails verwenden
- SSL für eingehende E-Mails erforderlich
- SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

Abbrechen

Anmelden

Die Einrichtung Ihres E-Mail Kontos ist abgeschlossen.

Klicken Sie auf **Fertig**.

×

Geschafft!

Ihr Konto wurde erfolgreich eingerichtet.

 felix.muster@ihredomain.ch

Fertig

Outlook

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Starten Sie das Programm Outlook.

Wählen Sie über das Menu **Datei** -> **Informationen** -> **Konto hinzufügen**.

Informationen

Öffnen und exportieren

Speichern unter

Anlagen speichern

Drucken

Kontoinformationen

felix.muster@ihredomain.ch
IMAP/SMTP

+ Konto hinzufügen

Ein E-Mail-Konto oder eine andere Verbindung hinzufügen.

Kontoeinstellungen

Einstellungen für Konto und soziale Netzwerke

Ändern der Einstellungen für dieses Konto oder Einrichten weiterer Verbindungen.

- Mit sozialen Netzwerken verbinden.

Lassen Sie alle Felder leer !

Aktivieren Sie unbedingt das Kontrollkästchen **Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen** und klicken Sie auf **Weiter**.

Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Wählen Sie **POP oder IMAP**.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Benutzerinformationen:

Unter **Ihr Name** geben Sie Ihren Namen (frei wählbar) ein.

Unter **E-Mail Adresse** geben Sie die einzurichtende E-Mail Adresse in der Form: **felix.muster@ihredomain.ch** ein.

Achtung: Der Eintrag unter **E-Mail-Adresse** muss mit den Angaben unter **Anmeldeinformationen** -> **Benutzername** übereinstimmen !

Serverinformationen:

Unter **Kontotyp** wählen Sie **IMAP**.

Unter **Posteingangsserver** geben Sie den Posteingangsserver (IMAP) *****imap.webland.ch** ein (ersetzen Sie ***imap.webland.ch durch Ihre Serveradresse, bspw. ms3imap.webland.ch ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)).

Bei **Postausgangsserver (SMTP)** geben Sie den Postausgangsserver *****smtp.webland.ch** ein (ersetzen Sie ***smtp.webland.ch durch Ihre Serveradresse, bspw. ms3smtp.webland.ch ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)).


Anmeldeinformationen:

Unter **Benutzername** geben Sie nochmals die einzurichtende E-Mail Adresse in der Form: **felix.muster@ihredomain.ch** ein.

Achtung: Der Eintrag unter **Benutzername** muss mit den Angaben unter **Benutzerinformationen** -> **E-Mail-Adresse** übereinstimmen !

Als **Kennwort** geben Sie dasjenige Passwort, welches Sie dem E-Mail Konto zugeordnet haben, ein.

Klicken Sie auf **Weitere Einstellungen**.

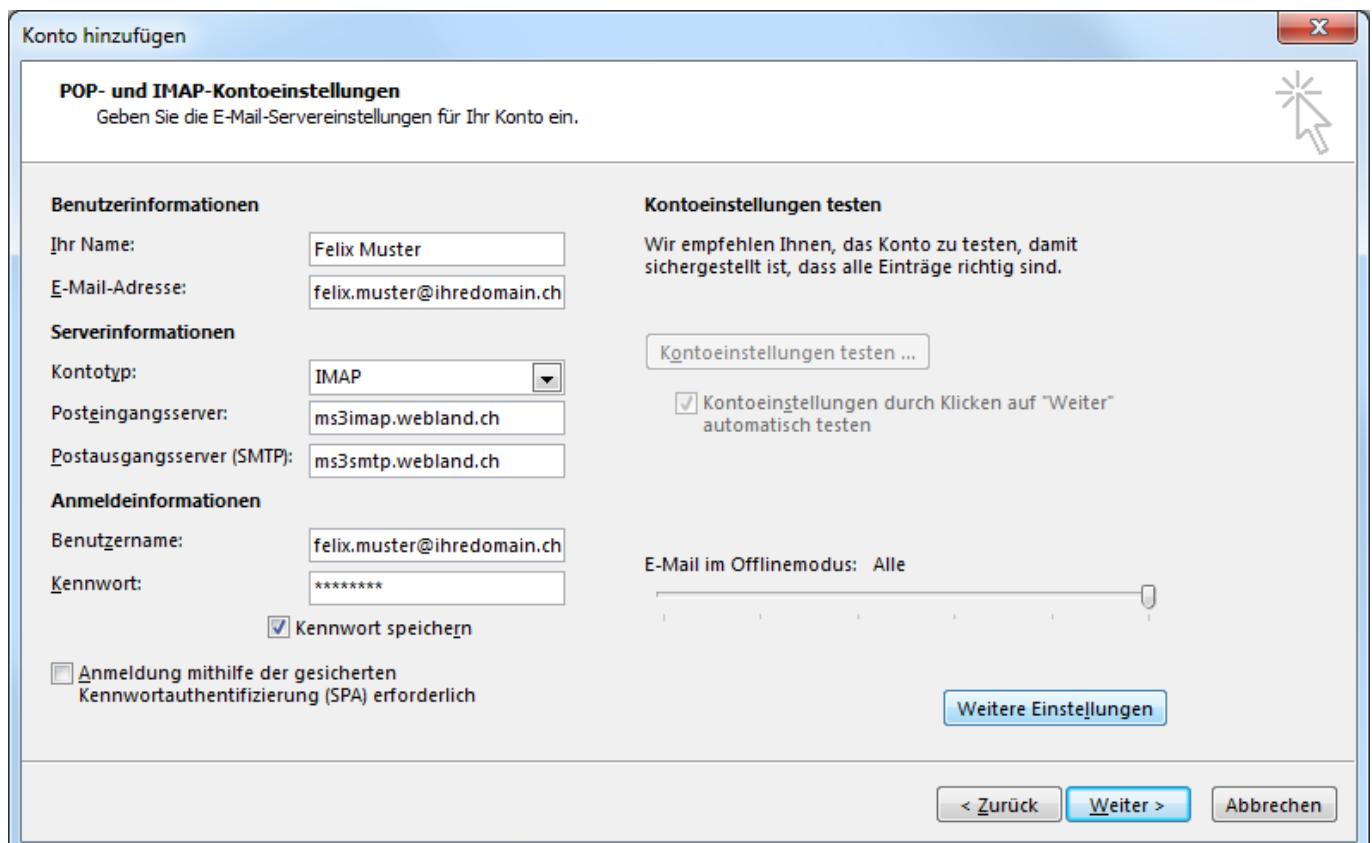

Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen


Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus:

Im Register **Postausgangsserver** setzen Sie zwingend den Haken bei:
Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Klicken Sie danach auf das Register **Erweitert**.

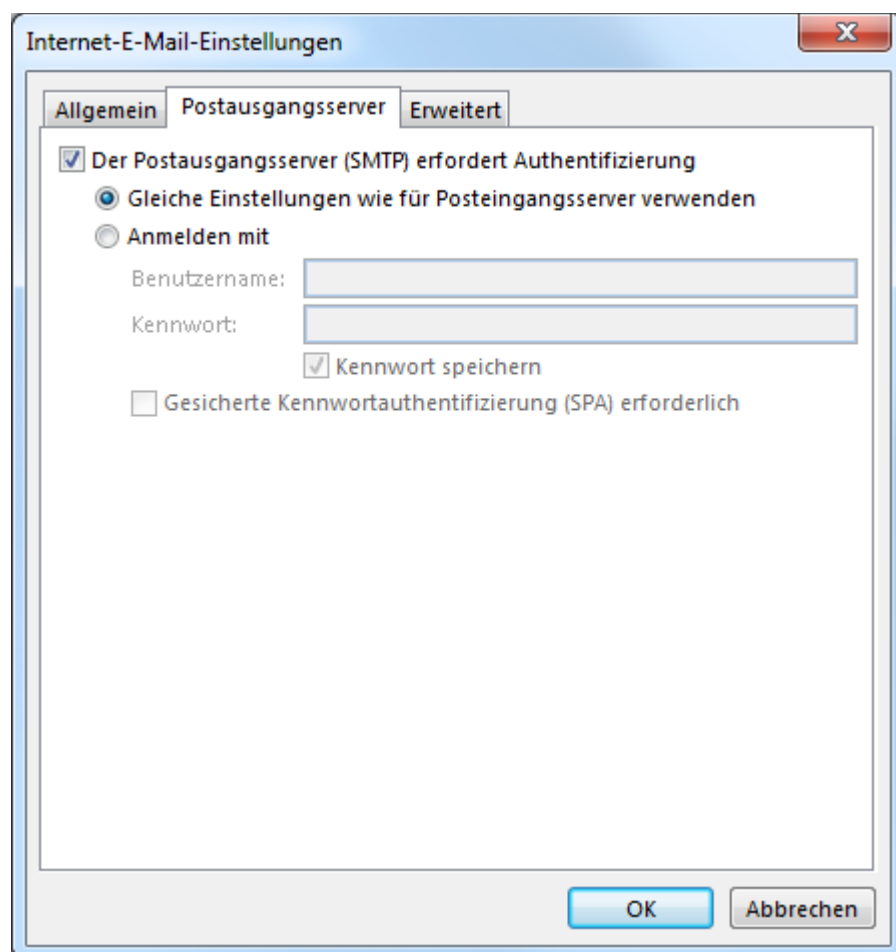

The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Erweitert' tab selected. The 'Postausgangsserver' tab is also visible. The 'Erweitert' tab contains the following settings:

- Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**
 - Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden**
 - Anmelden mit**
 - Benutzername:
 - Kennwort:
 - Kennwort speichern**
 - Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich**


At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Im Register **Erweitert** stellen Sie den verschlüsselten Verbindungstyp **SSL** für den **Posteingangsserver (IMAP)** und den **Postausgangsserver (SMTP)** ein.

Geben Sie unter **Posteingangsserver (IMAP)** den Port **993** ein.

Geben Sie unter **Postausgangsserver (SMTP)** den Port **465** ein.

Klicken Sie danach auf **OK**.

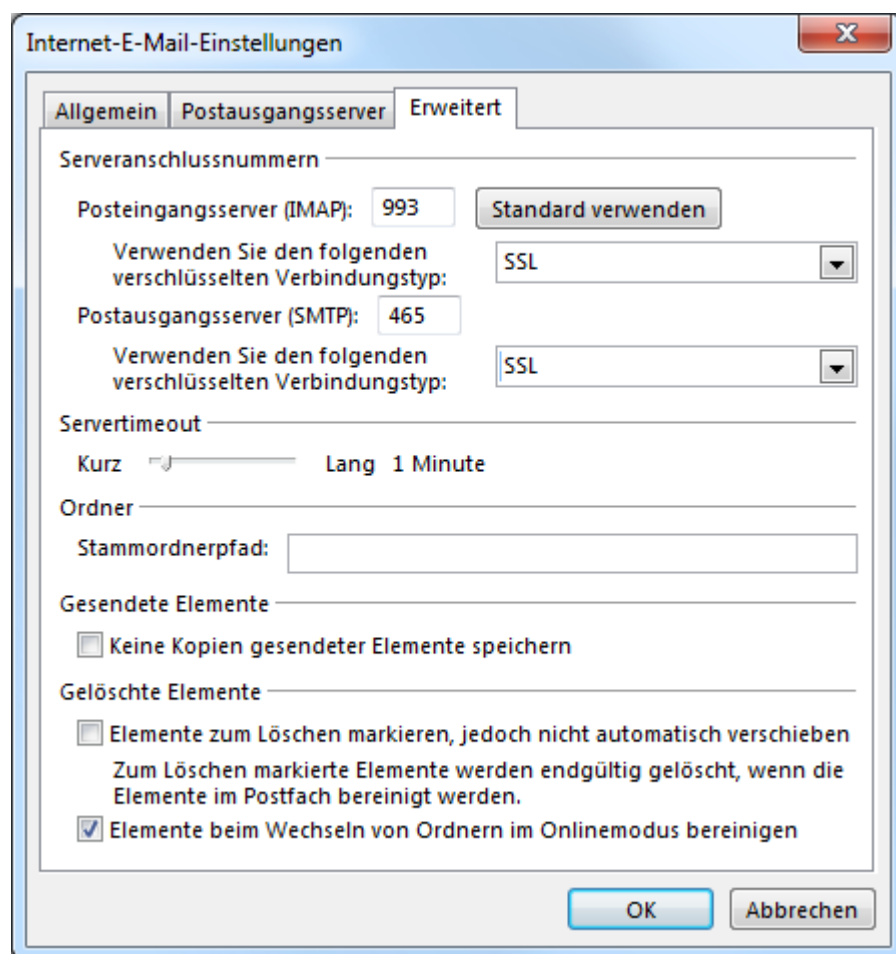

The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Erweitert' tab selected. The 'Serveranschlussnummern' section contains the following settings:

- Posteingangsserver (IMAP): 993 (with a 'Standard verwenden' button)
- Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL (dropdown menu)
- Postausgangsserver (SMTP): 465
- Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL (dropdown menu)

The 'Servertimeout' section shows a slider between 'Kurz' and 'Lang 1 Minute'.

The 'Ordner' section has an empty text box for 'Stammordnerpfad'.

The 'Gesendete Elemente' section has an unchecked checkbox: 'Keine Kopien gesendeter Elemente speichern'.

The 'Gelöschte Elemente' section has two checkboxes: 'Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben' (unchecked) and 'Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen' (checked). A note below the first checkbox states: 'Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.'

At the bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Konto hinzufügen X

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen


Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle


Die Kontoeinstellungen werden getestet.

Nach erfolgreichem Test klicken Sie auf **Schliessen**.

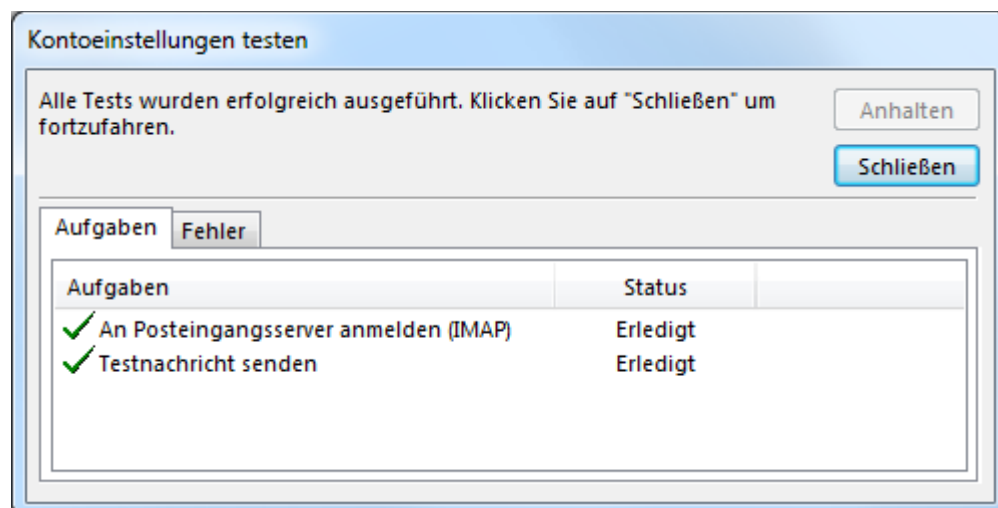

Die Einrichtung Ihres E-Mail Kontos ist abgeschlossen.

Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

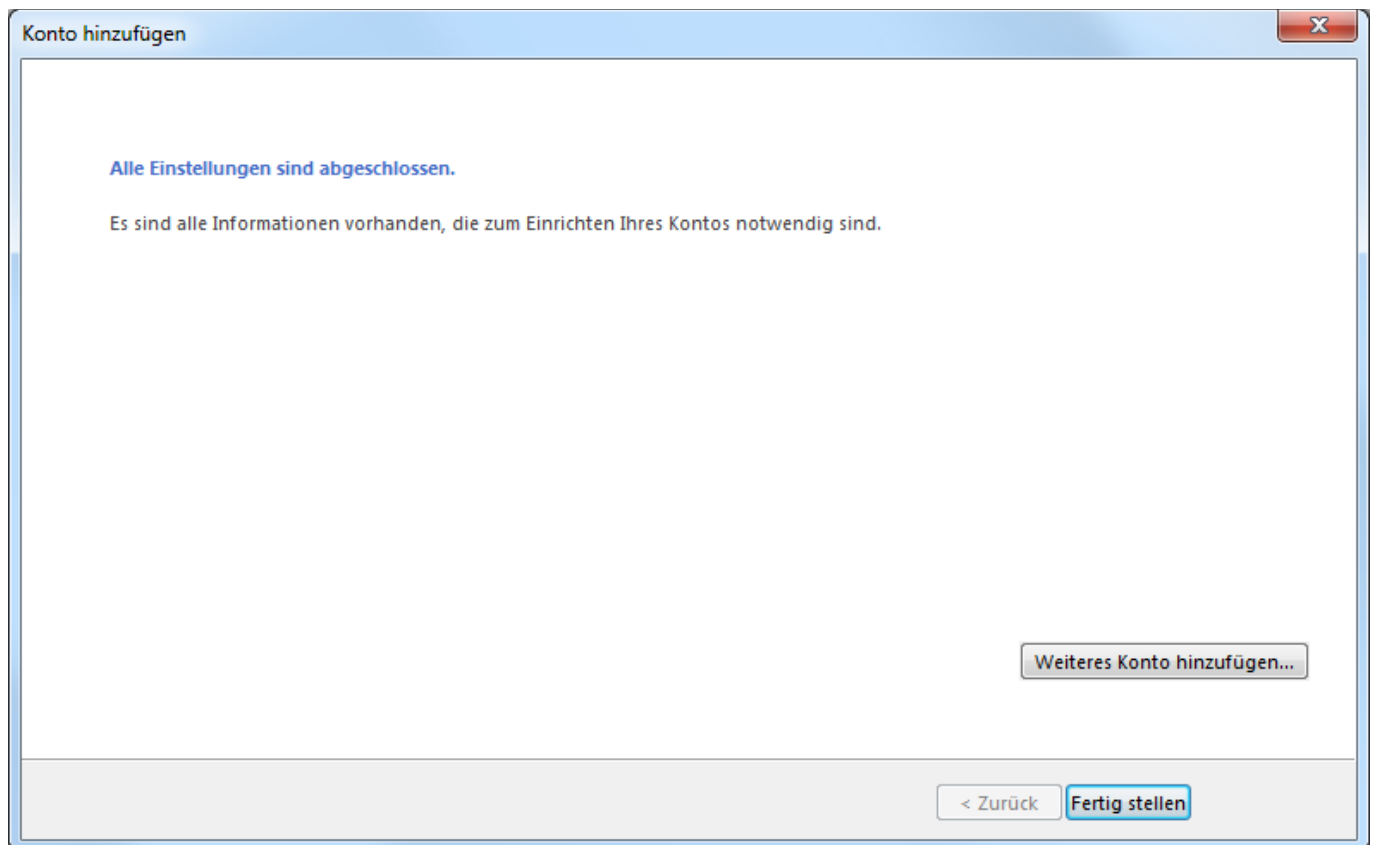


Mobile


Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Wechseln Sie von der Startseite nach rechts zur Liste Anwendungen.


Tippen Sie auf **Einstellungen**.

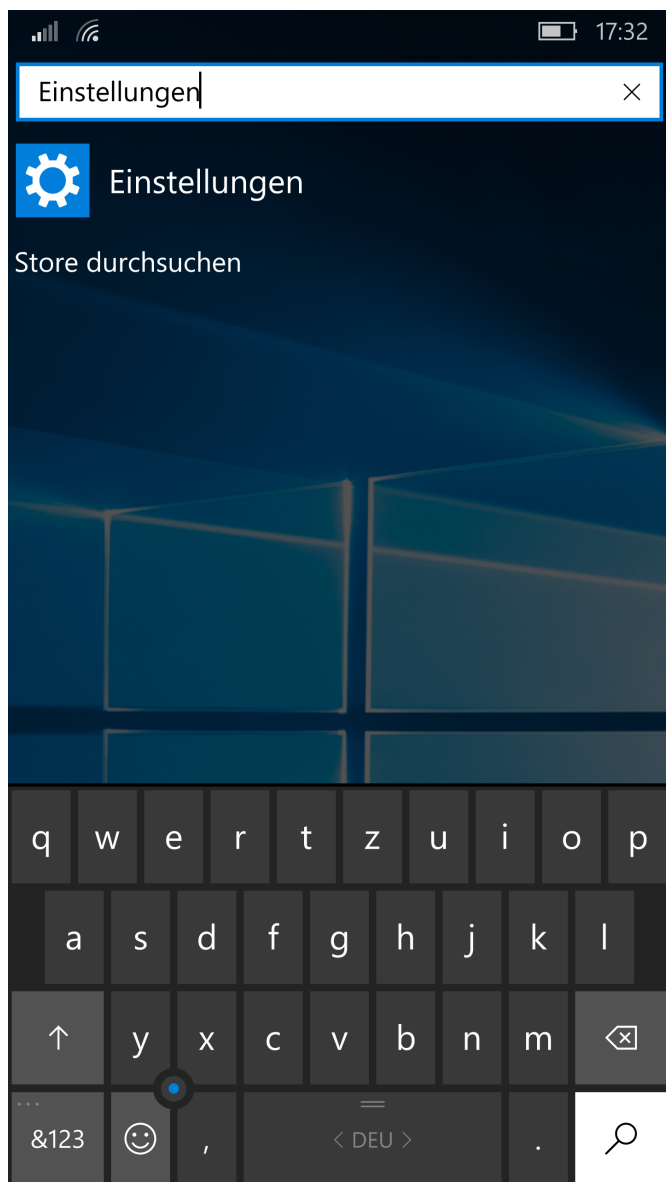


Tippen Sie auf **Konten**.

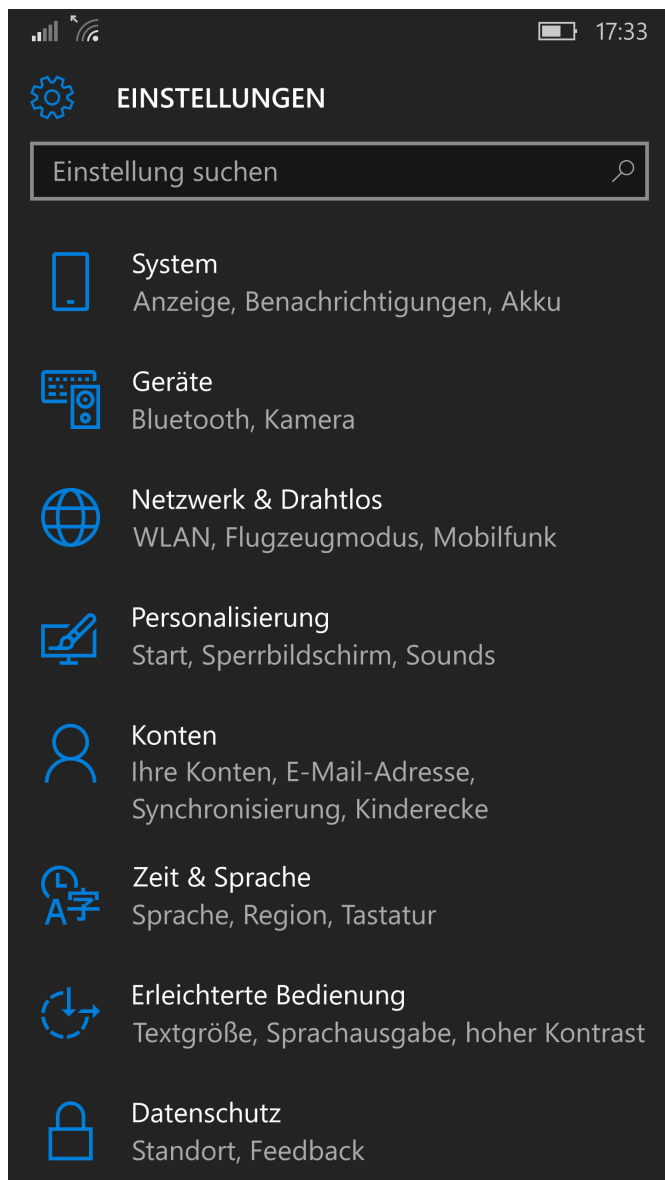


Tippen Sie auf **Ihre E-Mail-Adresse und Konten**.

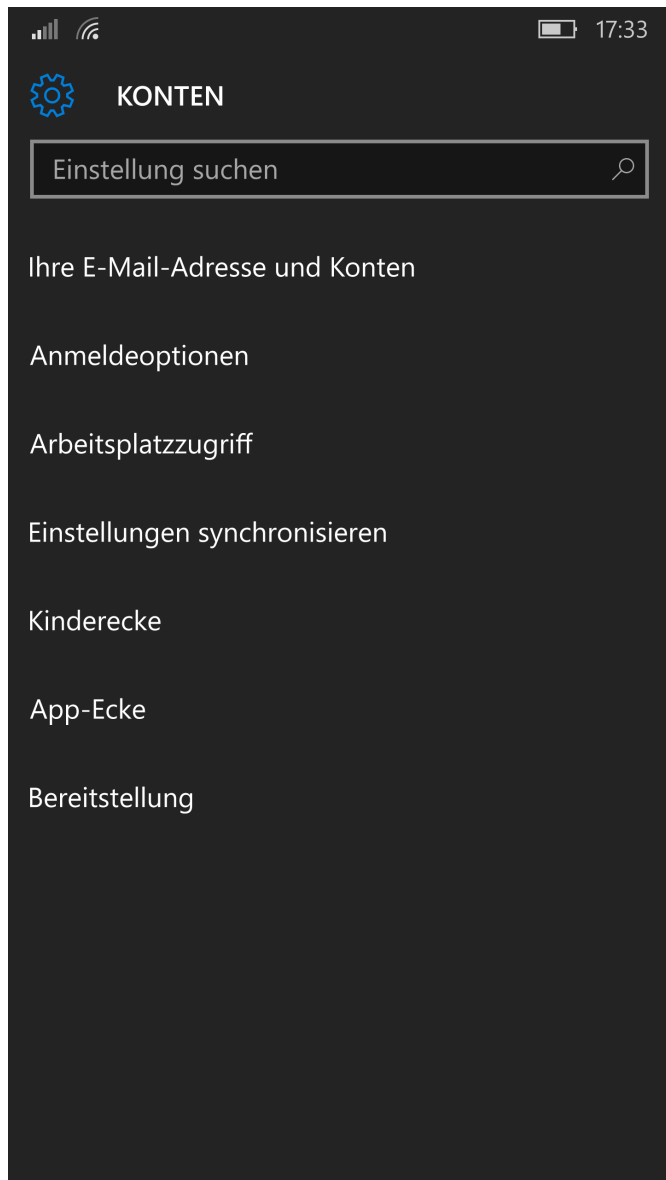


Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.

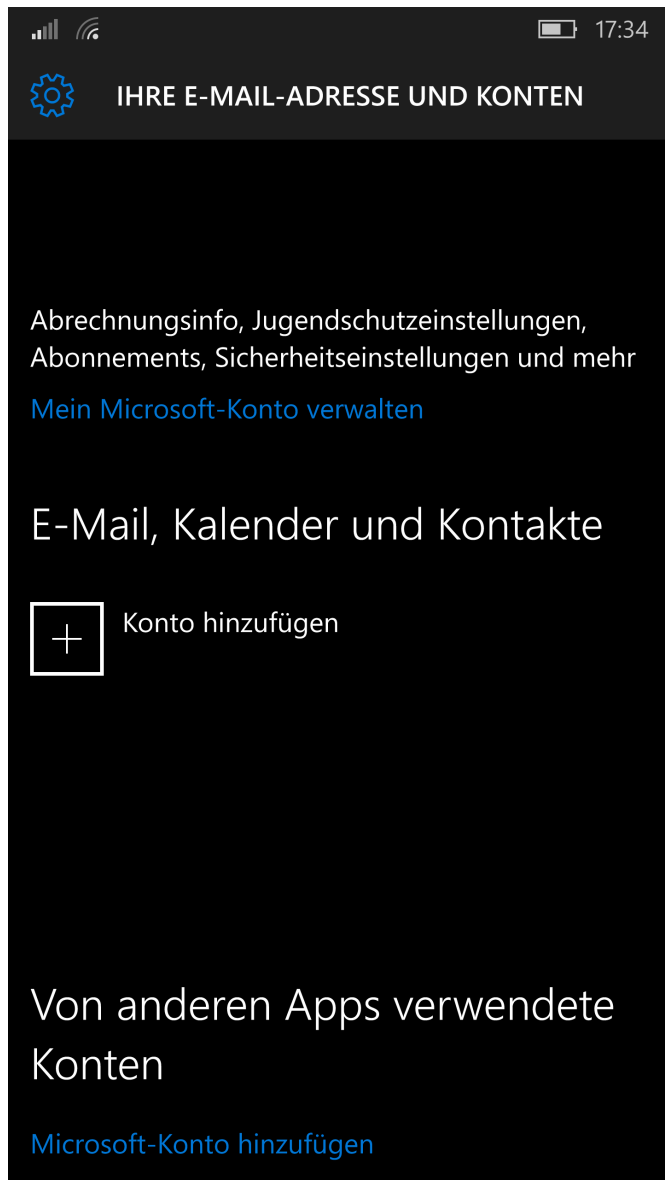

Tippen Sie auf **Erweitertes Setup**.

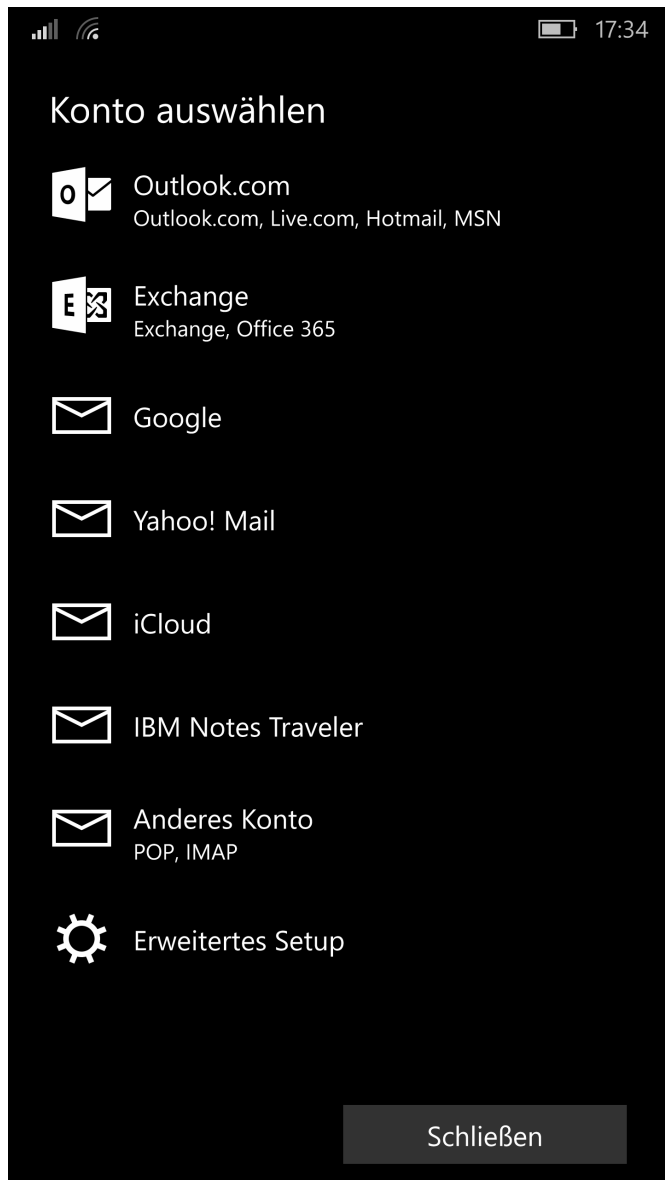

Tippen Sie auf **Internet-E-Mail**.

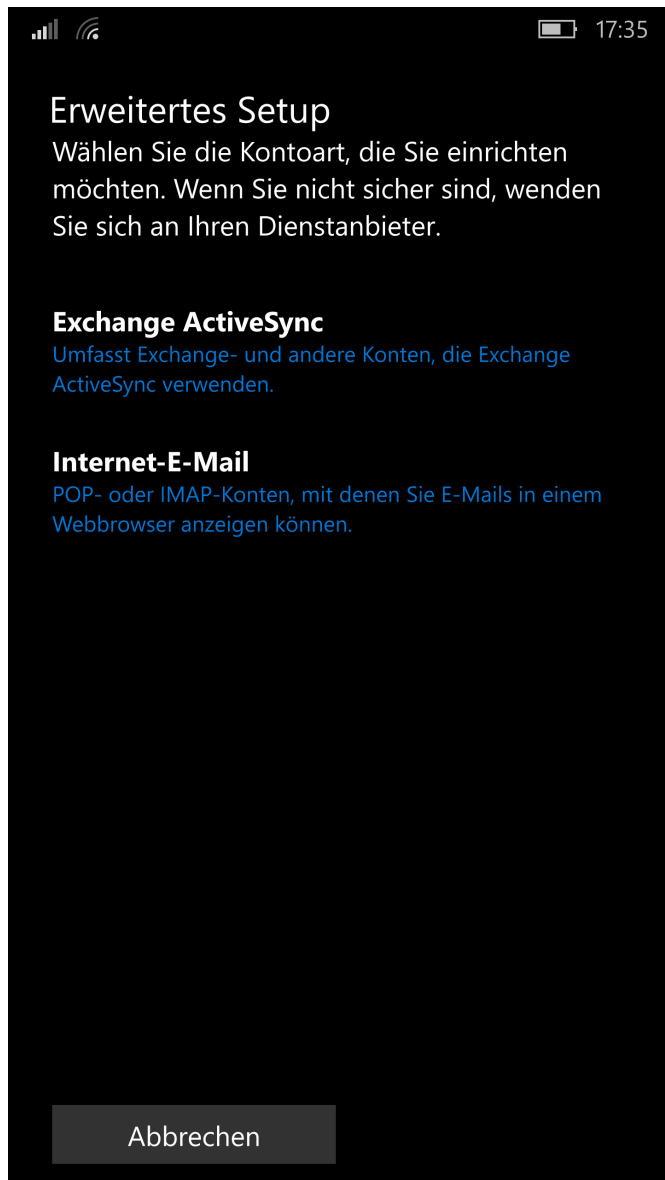

Als **Kontoname** und **Ihr Name** geben Sie je einen Namen zur Erkennung dieses Kontos ein (frei wählbar).


Unter **Posteingangsserver** geben Sie den Posteingangsserver (IMAP) *****imap.webland.ch** ein (ersetzen Sie ***imap.webland.ch durch Ihre Serveradresse, bspw. ms3imap.webland.ch ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)).

Als **Kontotyp** wählen **IMAP4**.

Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** ein.

Als **Benutzername** geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Scrollen Sie nach unten für weitere Einstellungen.

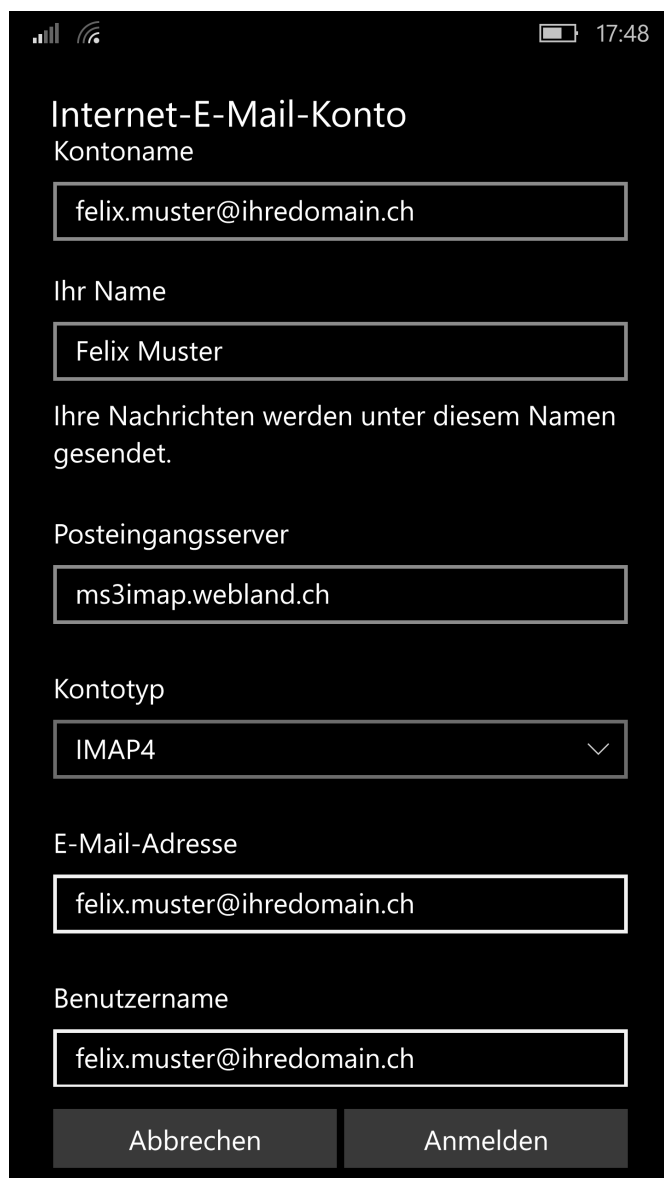

The screenshot shows an Android interface for setting up an internet email account. At the top, there are status icons for signal strength, Wi-Fi, and battery, along with the time 17:48. The title is 'Internet-E-Mail-Konto'. Below it are several input fields and a dropdown menu:

- Kontoname:** Input field containing 'felix.muster@ihredomain.ch'.
- Ihr Name:** Input field containing 'Felix Muster'. Below it, a note says 'Ihre Nachrichten werden unter diesem Namen gesendet.'
- Posteingangsserver:** Input field containing 'ms3imap.webland.ch'.
- Kontotyp:** A dropdown menu with 'IMAP4' selected and a downward arrow.
- E-Mail-Adresse:** Input field containing 'felix.muster@ihredomain.ch'.
- Benutzername:** Input field containing 'felix.muster@ihredomain.ch'.

At the bottom, there are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Anmelden' (Login).

Das Feld **Benutzername** haben Sie bereits ausgefüllt.

Geben Sie unter **Kennwort** das zugehörige Kennwort / Passwort ein.

Unter **Postausgangsserver (SMTP)** geben Sie den Postausgangsserver (SMTP) *****smtp.webland.ch** ein (ersetzen Sie ***smtp.webland.ch durch Ihre Serveradresse, bspw. ms3smtp.webland.ch ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)).

Aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen:

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

Denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort zum Senden von E-Mails verwenden

SSL für eingehende E-Mails erforderlich

SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

Tippen Sie auf **Anmelden**.

Internet-E-Mail-Konto

Benutzername

felix.muster@ihredomain.ch

Beispiele: kevinc, kevinc@contoso.com, domäne\kevinc

Kennwort

Postausgangsserver (SMTP)

ms3smtp.webland.ch

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

Denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort zum Senden von E-Mails verwenden

SSL für eingehende E-Mails erforderlich


SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

Abbrechen Anmelden

Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.

Die erste Synchronisation startet nun sofort automatisch. Die synchronisierten Daten finden Sie in der entsprechenden Anwendung Mail.

Tippen Sie auf **Fertig**.

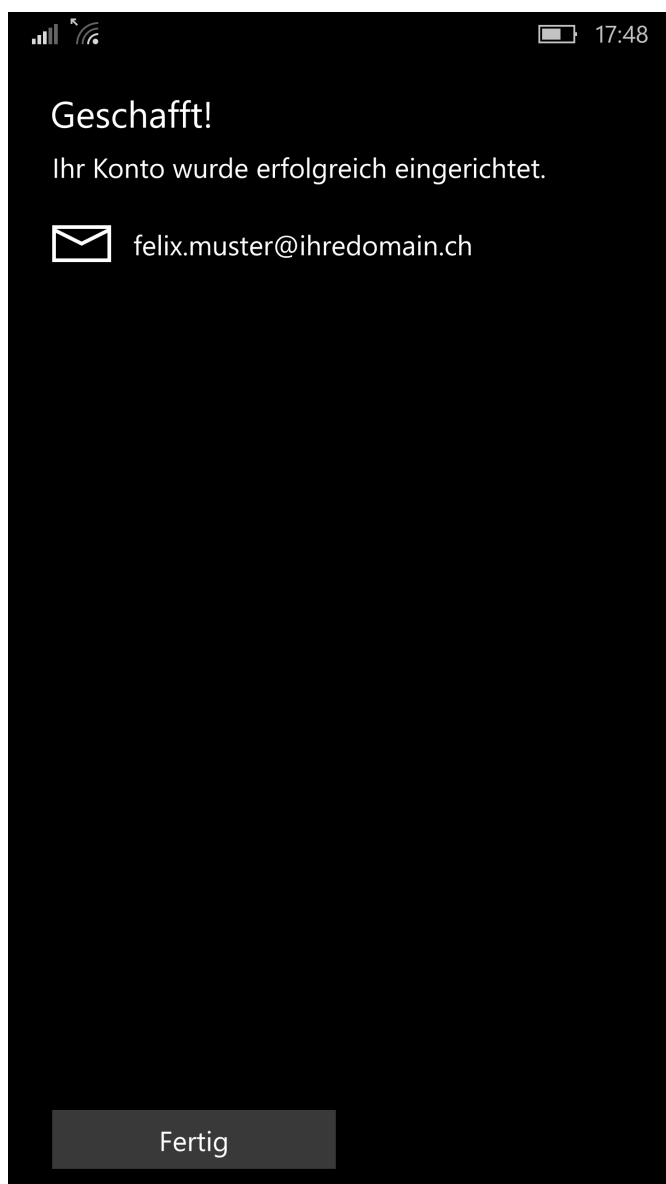

Mozilla Thunderbird

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Starten Sie das Programm Mozilla Thunderbird.

Wählen Sie über das Menu **Datei/Neu** -> **Existierendes E-Mail Konto**.


Neben **Ihr Name** können Sie Ihren Namen angeben.

Neben **E-Mail-Adresse** geben Sie Ihre E-Mail Adresse in der Form **felix.muster@ihredomain.ch** ein.

Neben **Passwort** geben Sie dasjenige Passwort ein, welches Sie dem Konto zugeordnet haben ein.

Möchten Sie das Passwort speichern, so aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Passwort speichern**.

Klicken Sie auf **Weiter**.

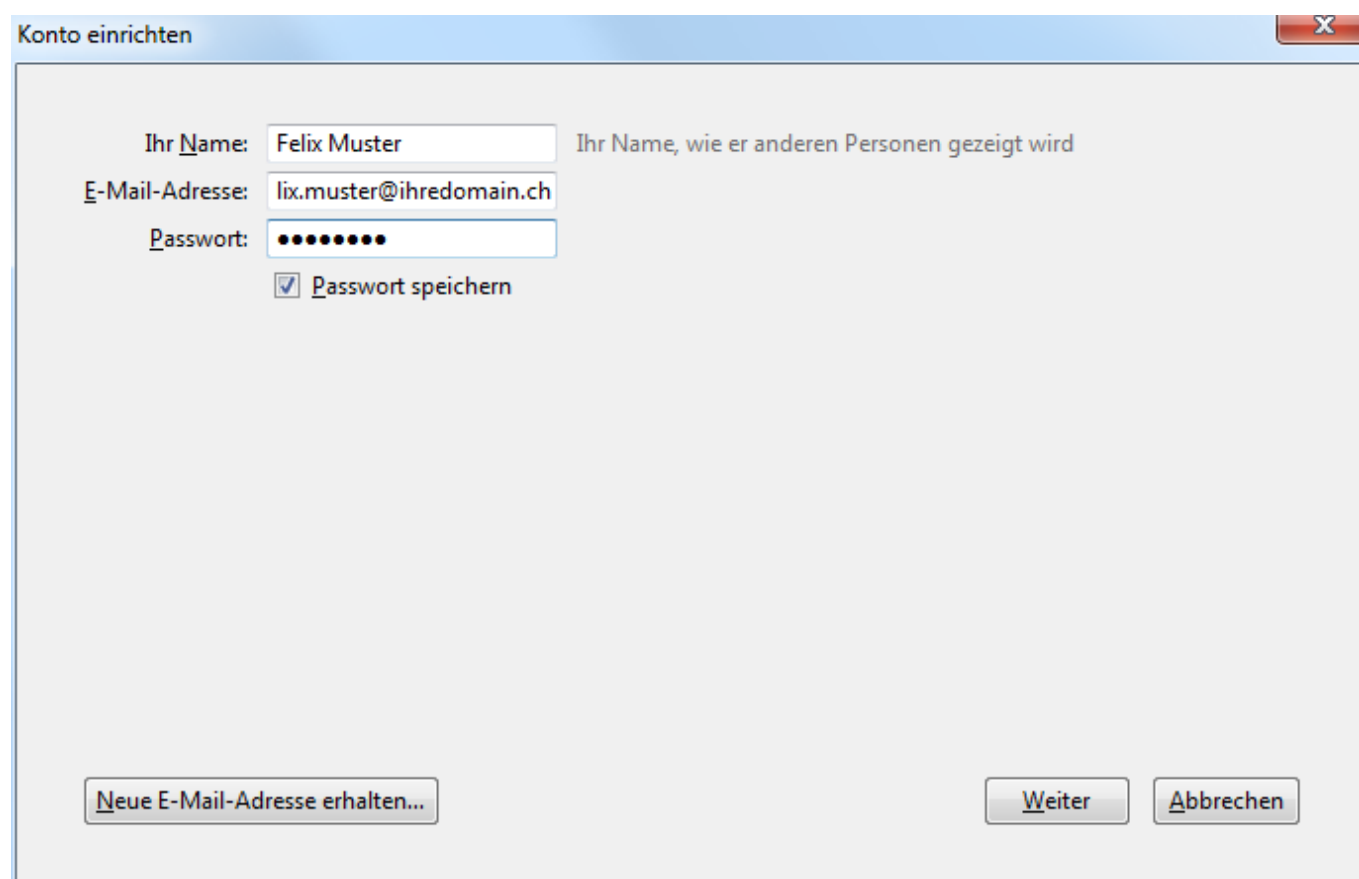

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Klicken Sie auf **Manuell bearbeiten**.


Konto einrichten ✕

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern


Einstellungen suchen: Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen 

Neben **Posteingangs-Server** wählen Sie **IMAP** als Konto-Typ, geben Sie *****imap.webland.ch** als Serveradresse ein (ersetzen Sie ***imap.webland.ch durch Ihre Serveradresse, bspw. ms3imap.webland.ch ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)), **993** als Port, **SSL/TLS** unter SSL und **Verschlüsseltes Passwort** unter Authentifizierung.

Neben **Postausgangs-Server** wählen Sie **SMTP** als Konto-Typ, geben Sie *****smtp.webland.ch** als Serveradresse ein (ersetzen Sie ***smtp.webland.ch durch Ihre Serveradresse, bspw. ms3smtp.webland.ch ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)), **465** als Port, **SSL/TLS** unter SSL und **Verschlüsseltes Passwort** unter Authentifizierung.

Neben **Benutzername** geben Sie Ihre E-Mail Adresse in der Form **felix.muster@ihredomain.ch** ein.

Klicken Sie auf **Fertig**.

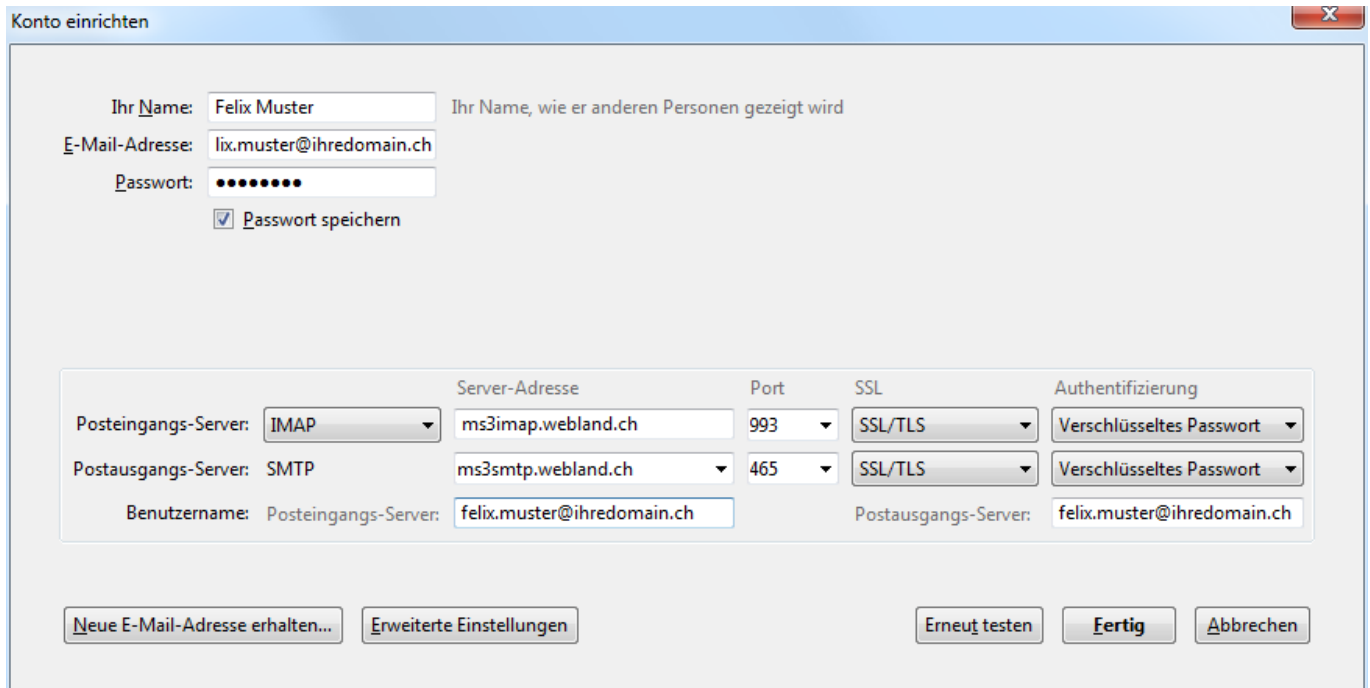

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server:	ms3imap.webland.ch	993	SSL/TLS	Verschlüsseltes Passwort
Postausgangs-Server:	ms3smtp.webland.ch	465	SSL/TLS	Verschlüsseltes Passwort

Benutzername: Posteingangs-Server: felix.muster@ihredomain.ch Postausgangs-Server: felix.muster@ihredomain.ch


Ihr Konto ist nun eingerichtet.

Apple / Mac


Mail macOS

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Starten Sie das Programm Mail.

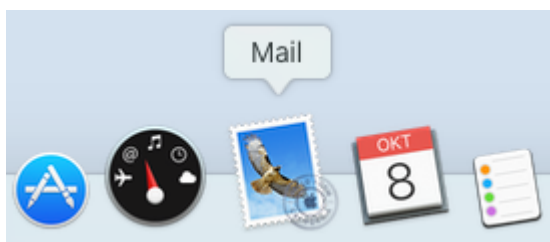

Wählen Sie **Anderer Mail-Account ...** und klicken Sie auf **Fortfahren**.

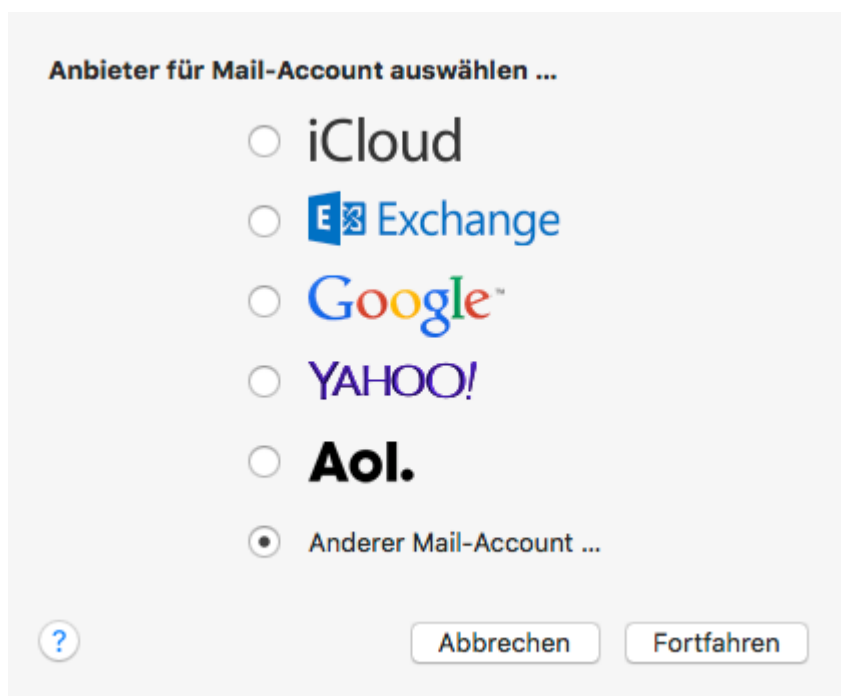


Unter **Name** geben Sie Ihren Namen ein (frei wählbar).

Unter **E-Mail-Adresse** geben Sie die einzurichtende E-Mail Adresse in der Form **felix.muster@ihredomain.ch** ein.

Unter **Passwort** geben Sie dasjenige Passwort, welches Sie dem E-Mail Konto zugeordnet haben, ein.

Klicken Sie danach auf **Anmelden**.

 **Mail-Account hinzufügen**

Geben Sie zunächst folgende Informationen ein:

Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Die Eingabefelder **E-Mail-Adresse** und **Passwort** sind bereits ausgefüllt.


Als **Benutzername** geben Sie nochmals die einzurichtende E-Mail Adresse in der Form **felix.muster@ihredomain.ch** ein.

Wählen Sie als **Accounttyp** **IMAP**.

Unter **Server für eintreffende E-Mails** geben Sie den Posteingangsserver *****imap.webland.ch** ein (ersetzen Sie ***imap.webland.ch durch Ihre Serveradresse, bspw. ms3imap.webland.ch ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)).

Unter **Server für ausgehende E-Mails** geben Sie den Posteingangsserver *****smtp.webland.ch** ein (ersetzen Sie ***smtp.webland.ch durch Ihre Serveradresse, bspw. ms3smtp.webland.ch ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)).


Klicken Sie danach auf **Anmelden**.

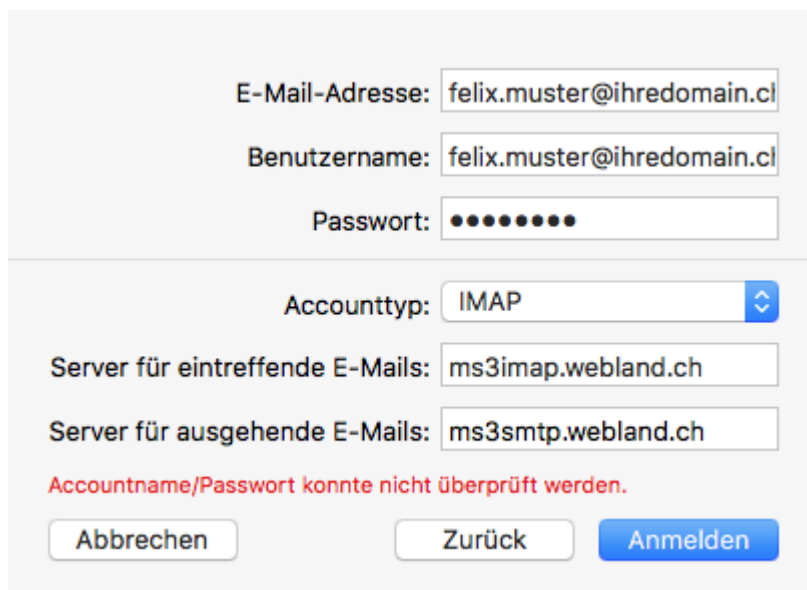


The screenshot shows a web form for configuring an email account. It contains the following fields and elements:

- E-Mail-Adresse:** Input field containing "felix.muster@ihredomain.ch".
- Benutzername:** Input field containing "felix.muster@ihredomain.ch".
- Passwort:** Input field with 10 black dots representing a masked password.
- Accounttyp:** A dropdown menu with "IMAP" selected.
- Server für eintreffende E-Mails:** Input field containing "ms3imap.webland.ch".
- Server für ausgehende E-Mails:** Input field containing "ms3smtp.webland.ch".
- Accountname/Passwort konnte nicht überprüft werden.** A red error message displayed below the server fields.
- Abbrechen** (Cancel), **Zurück** (Back), and **Anmelden** (Login) buttons at the bottom.

Klicken Sie auf **Fertig**.

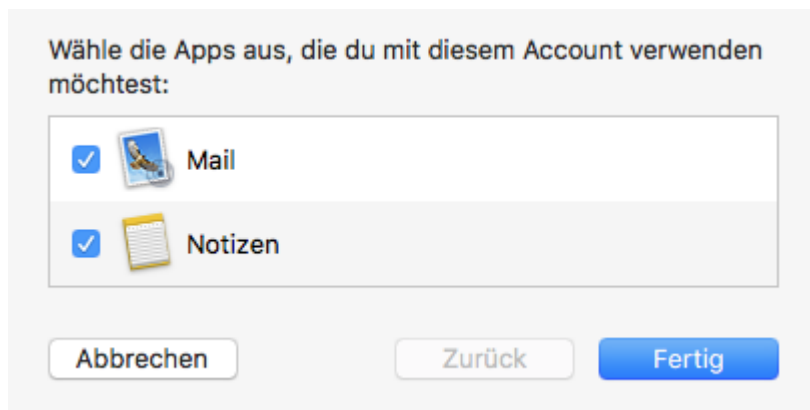


Wählen Sie **Mail – Einstellungen**.

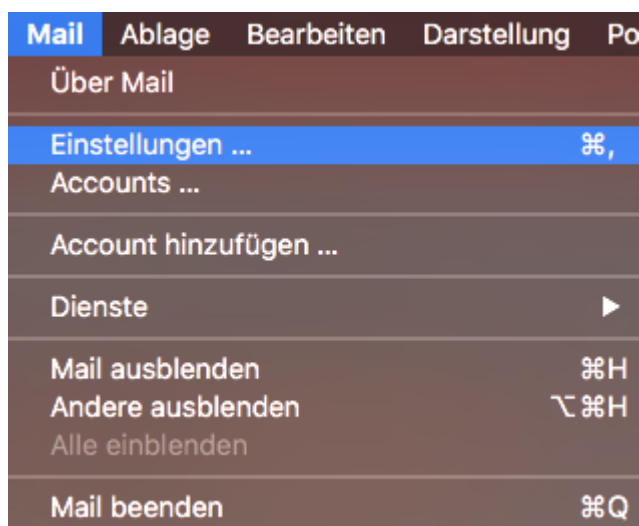

Wählen Sie **Servereinstellungen**.

Bei E-Mail-Eingangsserver (IMAP) und E-Mail-Ausgangsserver (SMTP) deaktivieren Sie die Funktionen **Verbindungseinstellungen automatisch verwalten**.

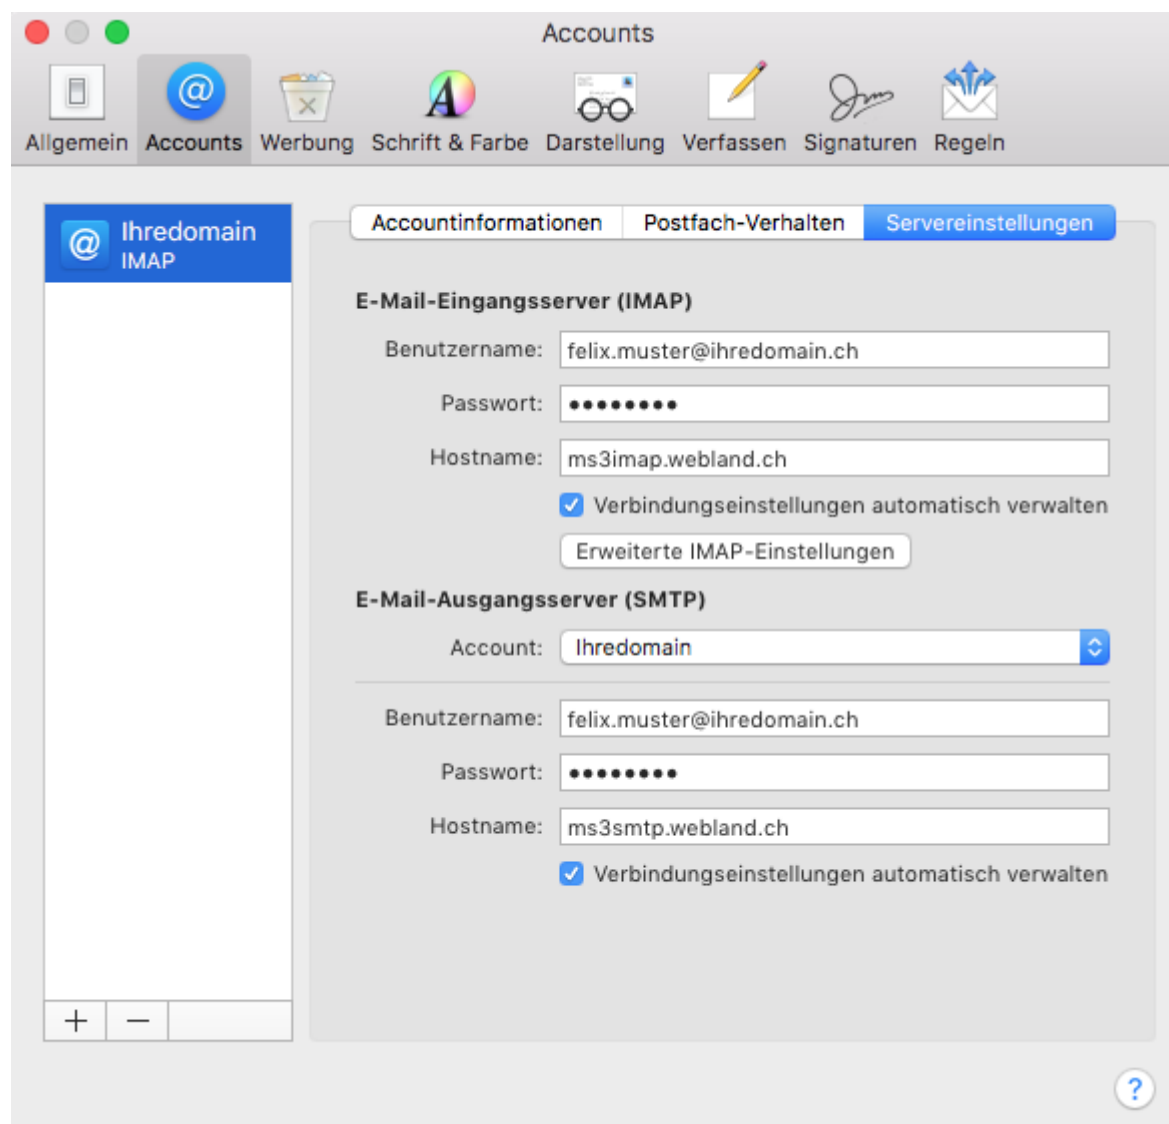

Bei E-Mail-Eingangsserver (IMAP) geben Sie den **Port 993** ein.
Wählen Sie **Authentifizierung: Passwort**.

Bei E-Mail-Ausgangsserver (SMTP) geben Sie den **Port 465** ein.
Wählen Sie **Authentifizierung: Passwort**.

Klicken Sie auf **Sichern**.

The screenshot shows the 'Accounts' settings window in a mail client. The window title is 'Accounts'. The top toolbar includes icons for 'Allgemein', 'Accounts', 'Werbung', 'Schrift & Farbe', 'Darstellung', 'Verfassen', 'Signaturen', and 'Regeln'. The left sidebar shows the account name 'Ihredomain IMAP'. The main content area has three tabs: 'Accountinformationen', 'Postfach-Verhalten', and 'Server-Einstellungen' (selected). The 'Server-Einstellungen' tab is divided into two sections: 'E-Mail-Eingangsserver (IMAP)' and 'E-Mail-Ausgangsserver (SMTP)'. The IMAP section includes fields for 'Benutzername' (felix.muster@ihredomain.ch), 'Passwort' (masked with dots), 'Hostname' (ms3imap.webland.ch), a checkbox for 'Verbindungseinstellungen automatisch verwalten', 'Port' (993), a checked checkbox for 'TLS/SSL verwenden', and 'Authentifizierung' (Passwort). The SMTP section includes fields for 'Account' (Ihredomain), 'Benutzername' (felix.muster@ihredomain.ch), 'Passwort' (masked with dots), 'Hostname' (ms3smtp.webland.ch), a checkbox for 'Verbindungseinstellungen automatisch verwalten', 'Port' (465), a checked checkbox for 'TLS/SSL verwenden', and 'Authentifizierung' (Passwort). A 'Sichern' button is located at the bottom right of the settings area. A help icon (?) is visible in the bottom right corner of the window.

Bestätigen Sie die Änderungen und klicken Sie auf **Sichern**.



**Änderungen des IMAP-Accounts „Ihredomain“
sichern?**

Wenn du die Änderungen nicht sicherst, gehen sie verloren.

Nicht sichern

Abbrechen

Sichern


iOS (iPad/iPhone)

Bitte geben Sie folgende Daten ein um mit Ihrem iPad/iPhone Mails zu senden und zu empfangen:

Wählen Sie **Einstellungen** auf dem Home-Bildschirm.



Wählen Sie **Mail**.

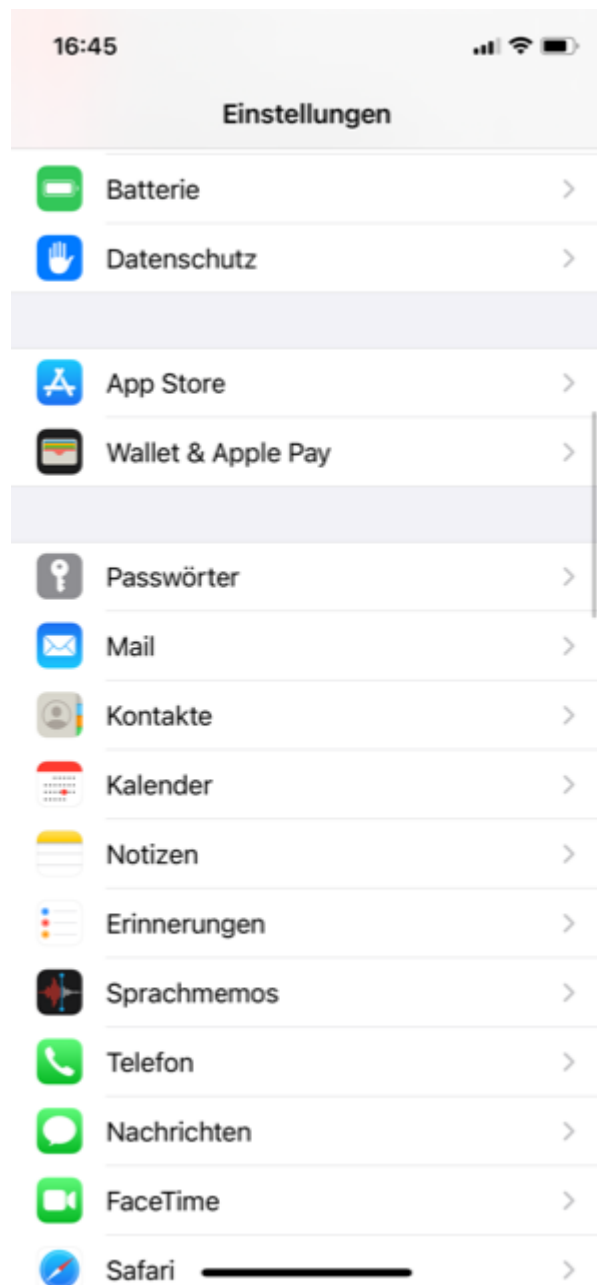

Wählen Sie **Accounts**.



Wählen Sie **Andere**.

 iCloud

 Exchange

 Google
Mail

YAHOO!

Aol.

 Outlook.com

[Andere](#)

Wählen Sie **Mail-Account hinzufügen**.

Mail-Account hinzufügen>

Unter **Name** geben Sie Ihren Namen ein (frei wählbar).

Unter **E-Mail** geben Sie Ihre E-Mail Adresse in der Form **felix.muster@ihredomain.ch** ein.

Unter **Passwort** geben Sie dasjenige Passwort, welches Sie dem E-Mail Konto zugeordnet haben, ein.

Unter **Beschreibung** geben Sie z.B. Ihren Namen ein (frei wählbar).

Wählen Sie danach die Schaltfläche **Weiter**.

Abbrechen	Neuer Account	Weiter
Name	Felix Muster	
E-Mail	felix.muster@ihredomain.ch	
Passwort	●●●●●●●●	
Beschreibung	Ihredomain	

Wählen Sie **IMAP**.

Die Eingabefelder **Name**, **E-Mail** und **Beschreibung** sind bereits ausgefüllt.

Unter SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS geben Sie als

Hostname den Posteingangsserver in der Form *****imap.webland.ch** ein

(ersetzen Sie *****imap.webland.ch** durch Ihre Serveradresse, bspw. **ms3imap.webland.ch** ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)).

Benutzername die einzurichtende E-Mail Adresse in der Form: **felix.muster@ihredomain.ch** ein.

Passwort dasjenige Passwort, welches Sie dem E-Mail Konto zugeordnet haben, ein.

Unter SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS geben Sie als

Hostname den Postausgangsserver in der Form *****smtp.webland.ch** ein

(ersetzen Sie *****smtp.webland.ch** durch Ihre Serveradresse, bspw. **ms3smtp.webland.ch** ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)).


Benutzername die einzurichtende E-Mail Adresse in der Form: **felix.muster@ihredomain.ch** ein.

Passwort dasjenige Passwort, welches Sie dem E-Mail Konto zugeordnet haben, ein.

Wählen Sie danach die Schaltfläche **Weiter**.

Abbrechen	Neuer Account	Weiter
<input checked="" type="radio"/> IMAP	<input type="radio"/> POP	
Name	Felix Muster	
E-Mail	felix.muster@ihredomain.ch	
Beschreibung	Ihredomain	
SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS		
Hostname	ms?imap.webland.ch	
Benutzername	felix.muster@ihredomain.ch	
Passwort	●●●●●●●●	
SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS		
Hostname	ms?smtp.webland.ch	
Benutzername	felix.muster@ihredomain.ch	
Passwort	●●●●●●●●	

Wählen Sie die Schaltfläche **Sichern**.

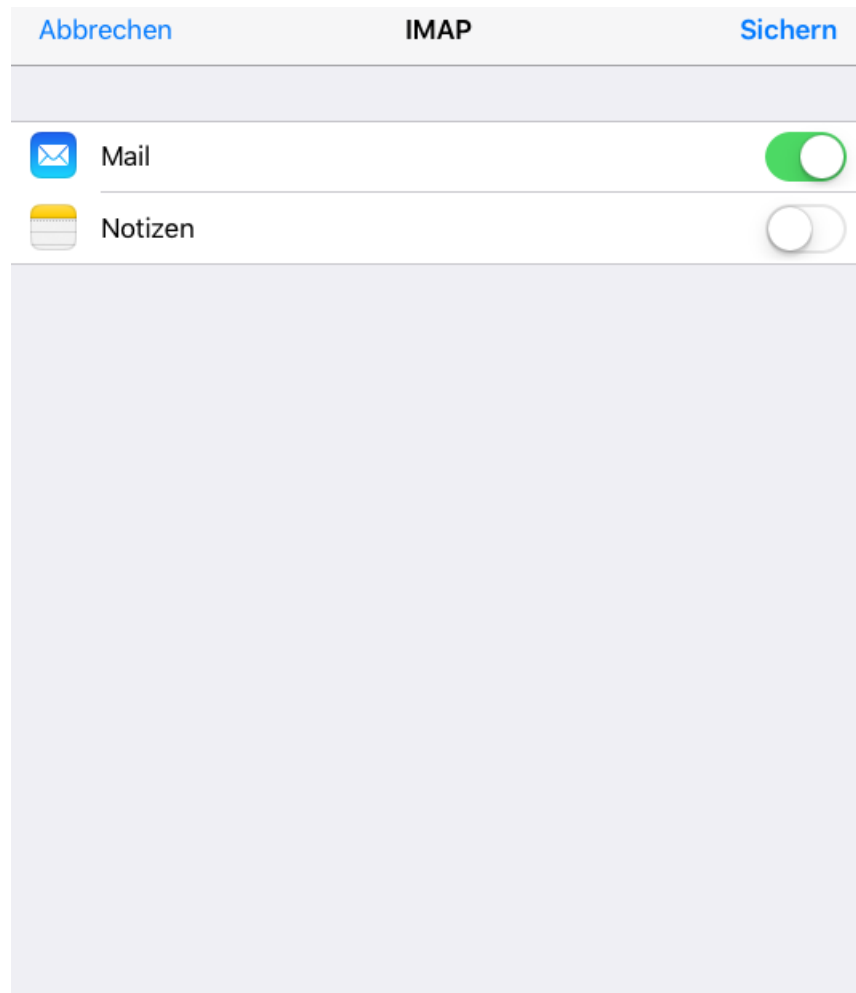

Ihr Konto ist nun eingerichtet.



Weitere Hilfe finden Sie in Ihrem [Handbuch](#).

Archiv


Windows Mail

Bitte gehen Sie wie folgt vor:


Starten Sie das Programm Windows Mail.

Wählen Sie über das Menu **Extras/Tools** -> **Konten/Accounts**.


Wählen Sie **Hinzufügen**.

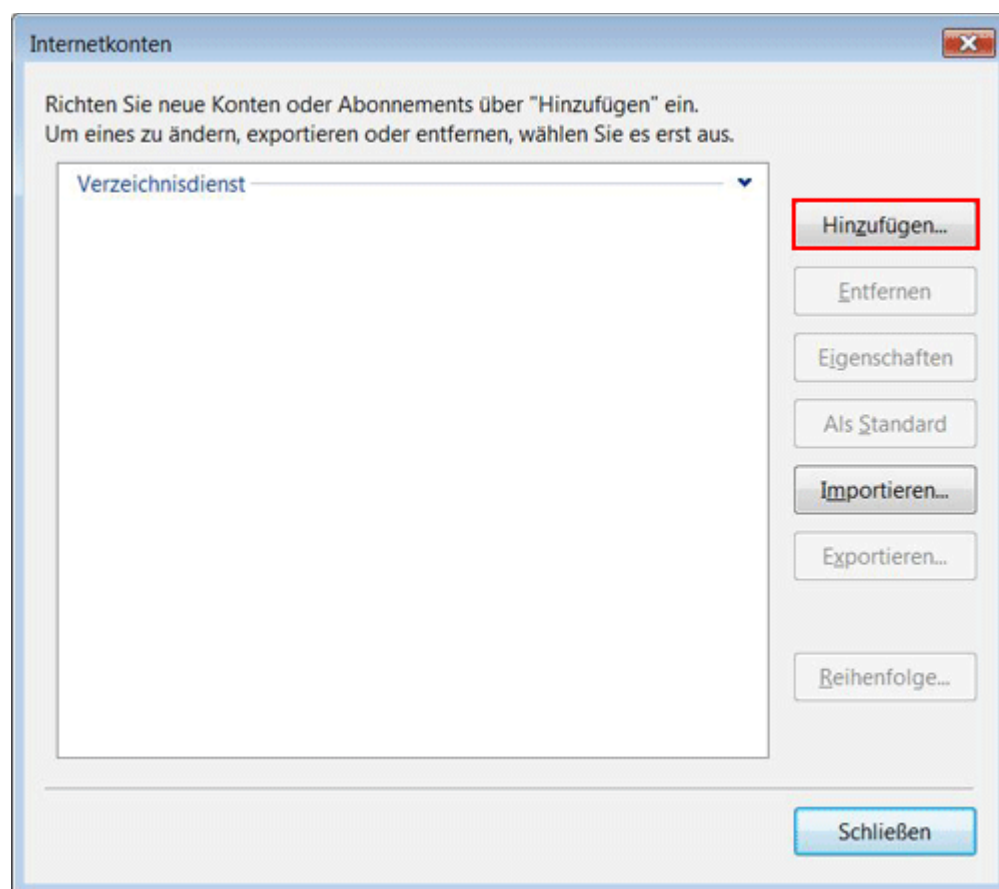

Wählen Sie **E-Mail-Konto**.

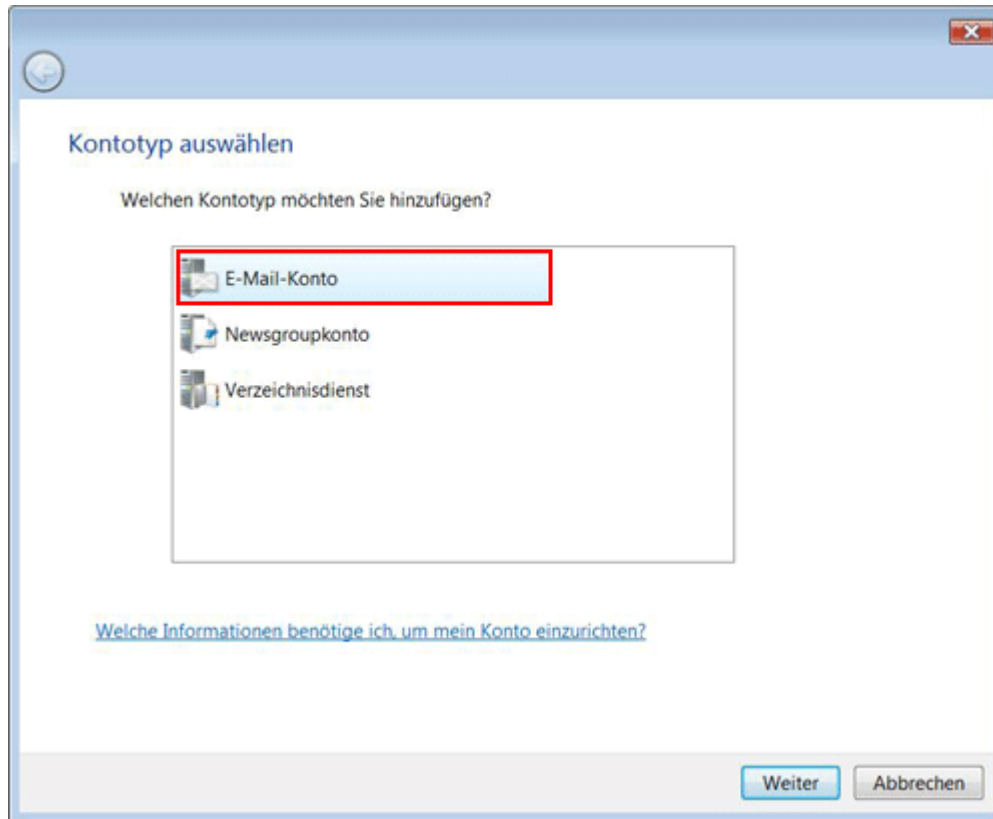

Unter **Anzeigename** geben Sie diesem E-Mail Konto einen Namen (z.B. IhrName) und klicken Sie danach auf **Weiter**.

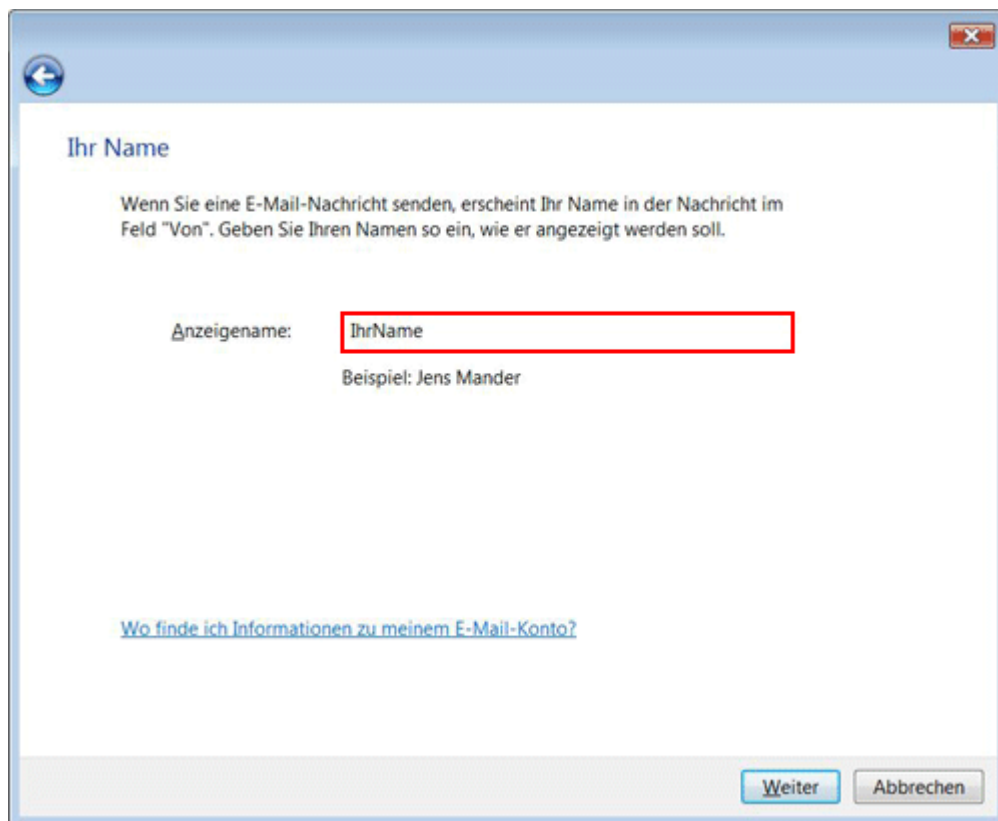

The screenshot shows a dialog box with a blue header bar containing a back arrow icon on the left and a close 'X' icon on the right. The main content area is white and contains the following text:

Ihr Name

Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld "Von". Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er angezeigt werden soll.

Anzeigename:


Beispiel: Jens Mander

[Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?](#)

At the bottom right, there are two buttons: 'Weiter' (Next) and 'Abbrechen' (Cancel).

Unter **E-Mail-Adresse** geben Sie Ihre E-Mail Adresse in der Form:
IhrKonto@IhreDomain.ch ein.

Klicken Sie danach auf **Weiter**.

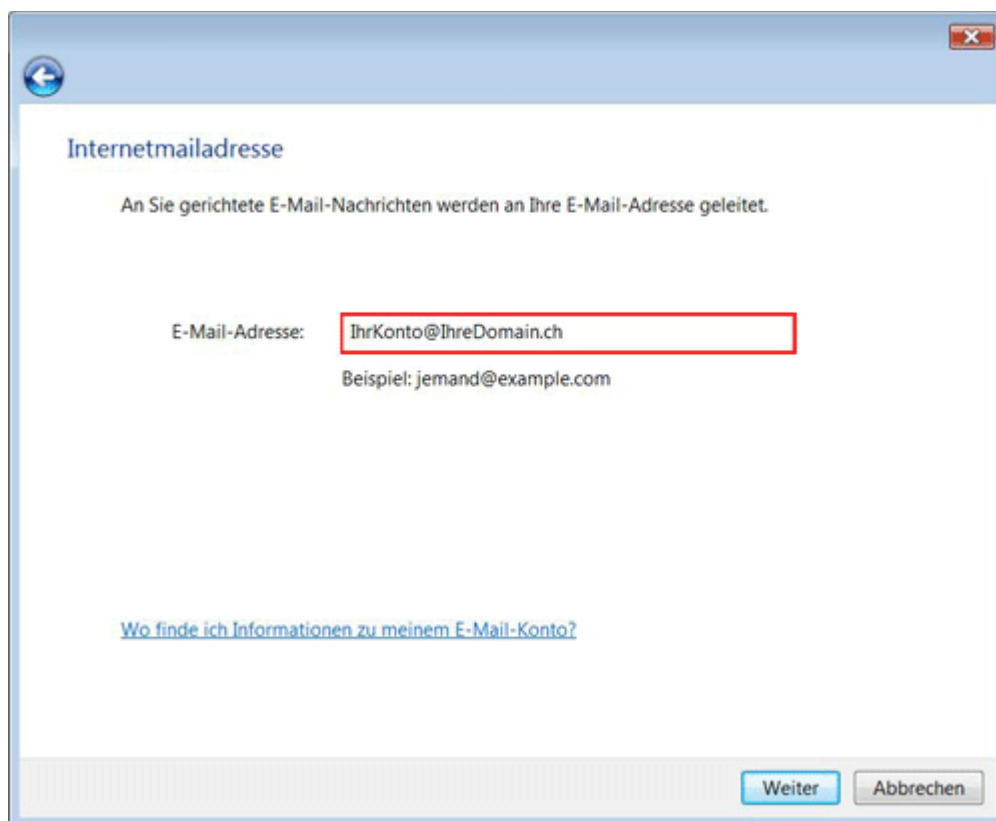

The screenshot shows a standard Windows application window with a blue title bar. The window title is "Internetmailadresse". Inside the window, there is a blue header bar with a back arrow icon on the left and a close button (X) on the right. Below the header, the text "Internetmailadresse" is displayed in a blue font. Underneath, a message reads: "An Sie gerichtete E-Mail-Nachrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet." Below this, there is a label "E-Mail-Adresse:" followed by a text input field containing "IhrKonto@IhreDomain.ch". A red rectangular box highlights the text in the input field. Below the input field, there is a smaller text label "Beispiel: jemand@example.com". At the bottom of the window, there are two buttons: "Weiter" (highlighted in blue) and "Abbrechen".

Unter **Typ des Posteingangsservers** wählen Sie **IMAP**.

Unter **Posteingangsserver** geben Sie *****imap.IhreDomain.ch** ein
(ersetzen Sie ***imap.IhreDomain.ch durch Ihre Serveradresse, bspw. ms3imap.webland.ch ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)).

Unter **Name des Postausgangsservers** geben Sie *****smtp.IhreDomain.ch** ein
(ersetzen Sie ***smtp.IhreDomain.ch durch Ihre Serveradresse, bspw. ms3smtp.webland.ch ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)).

Aktivieren Sie unbedingt das Kontrollkästchen **Ausgangsserver erfordert Authentifizierung**.

Klicken Sie danach auf **Weiter**.

E-Mail-Server einrichten

Typ des Posteingangsservers:
IMAP

Posteingangsserver (POP3 oder IMAP):
imap.IhreDomain.ch

Name des Postausgangsservers (SMTP):
smtp.IhreDomain.ch

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

[Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?](#)


Weiter Abbrechen

Unter **E-Mail-Benutzername** geben Sie Ihre E-Mail Adresse in der Form:
IhrKonto@IhreDomain.ch ein.

Unter **Kennwort** geben Sie dasjenige Kennwort/Passwort ein, welches Sie dem Konto zugeordnet haben ein.


Möchten Sie das Kennwort speichern, so aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kennwort speichern**.

Klicken Sie danach auf **Weiter**.

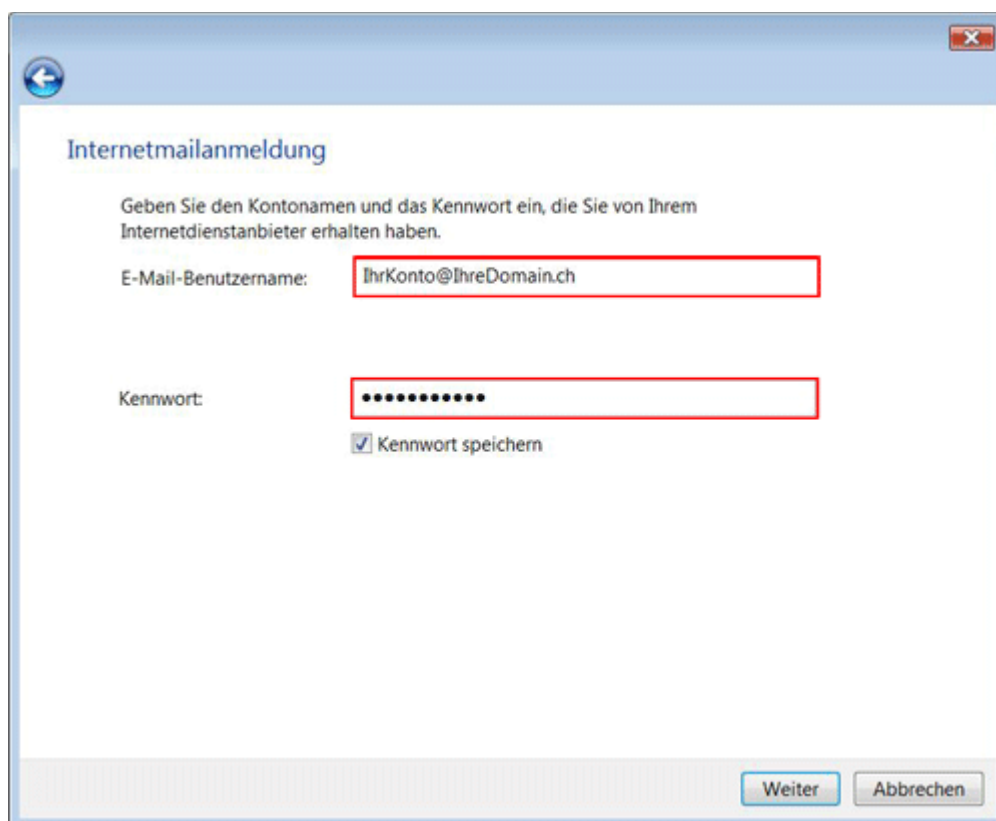

The image shows a screenshot of a software dialog box titled "Internetmailanmeldung". The dialog box has a blue header bar with a back arrow icon on the left and a close button (X) on the right. Below the title, there is a short instruction: "Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdiensteanbieter erhalten haben." Below this, there are two input fields. The first is labeled "E-Mail-Benutzername:" and contains the text "IhrKonto@IhreDomain.ch". The second is labeled "Kennwort:" and contains a series of black dots. Below the password field, there is a checked checkbox labeled "Kennwort speichern". At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: "Weiter" and "Abbrechen".

Klicken Sie auf **Fertigstellen** um die Installation abzuschliessen.

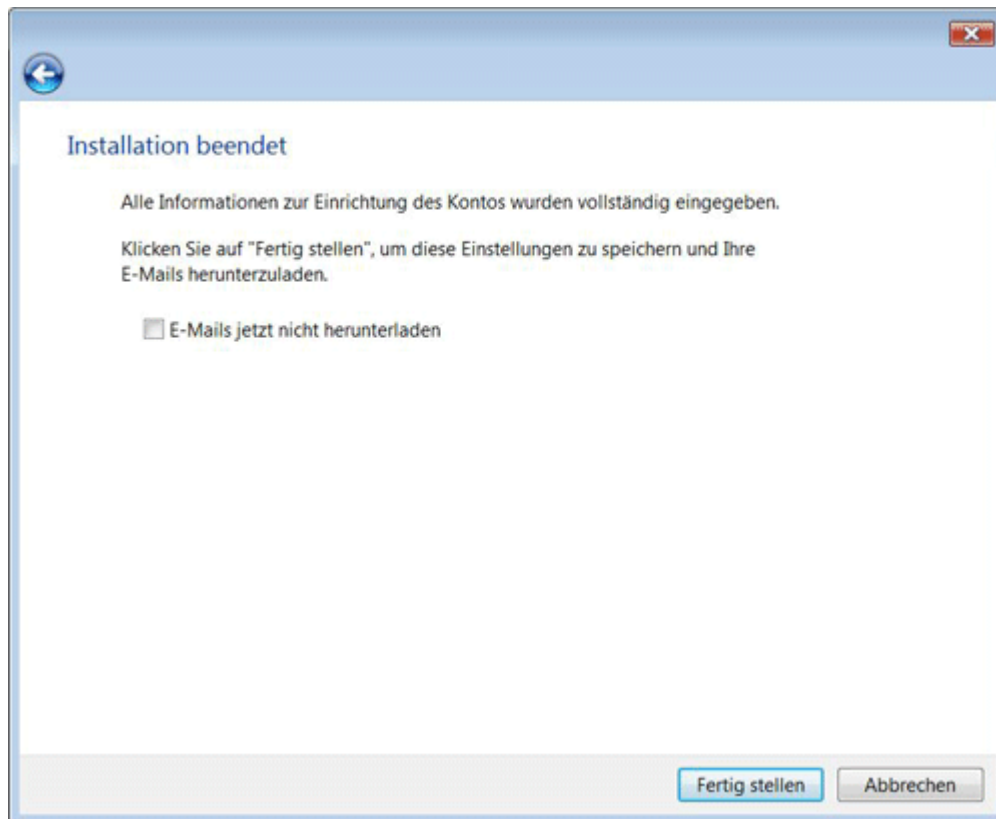


Windows Live Mail

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Starten Sie das Programm Windows Live Mail.

Klicken Sie im Menü **Konten** auf **E-Mail**.

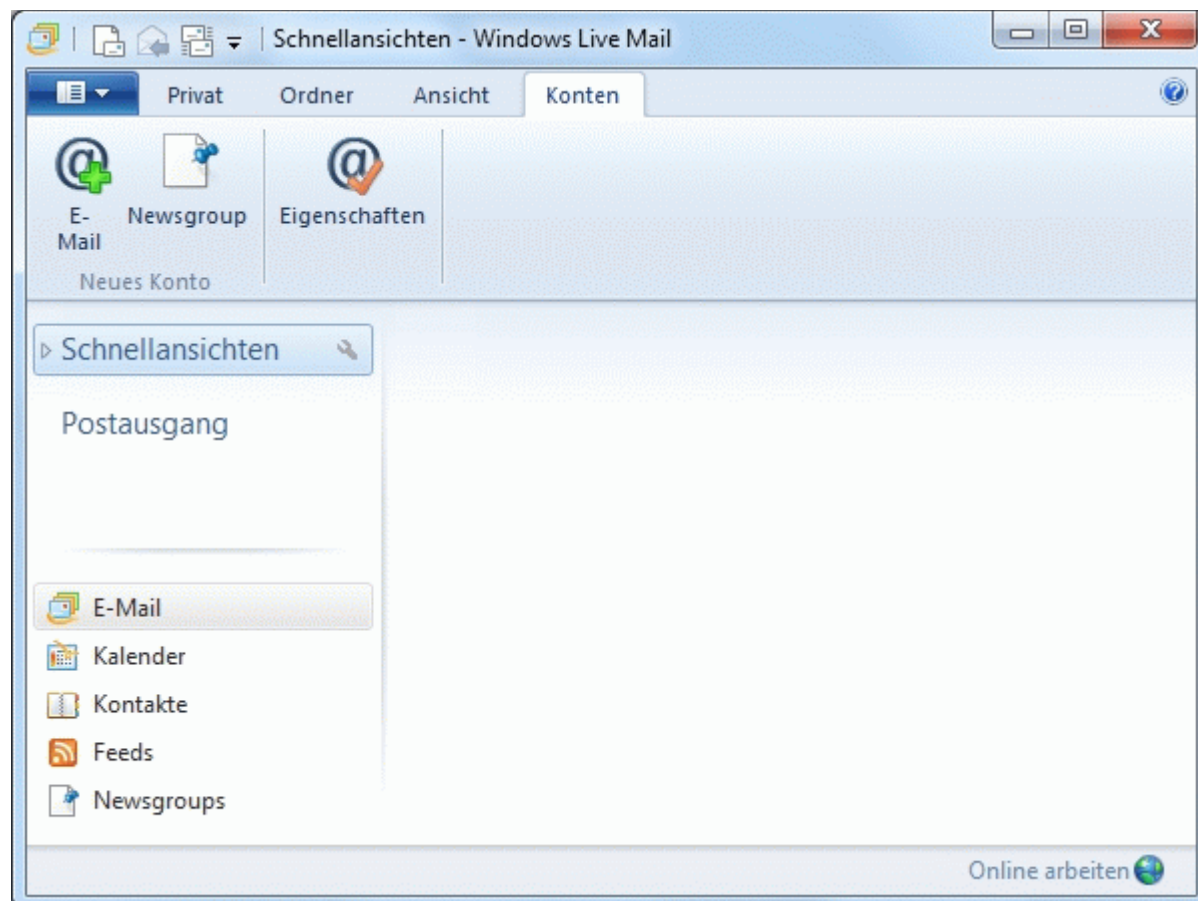

Unter **E-Mail-Adresse** geben Sie Ihre E-Mail Adresse in der Form: IhrKonto@IhreDomain.ch ein.

Unter **Kennwort** geben Sie dasjenige Kennwort ein, welches Sie dem Konto zugeordnet haben ein.
Möchten Sie das Kennwort speichern, so aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dieses Kennwort speichern**.

Unter **Anzeigename** können Sie Ihren Namen angeben (optional).

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Servereinstellungen manuell konfigurieren**.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Windows Live Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen.
[Bei Windows Live anmelden](#)

E-Mail-Adresse:

[Windows Live-E-Mail-Adresse holen](#)

Kennwort:

 Dieses Kennwort speichern

Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten:

 Servereinstellungen manuell konfigurieren

Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich
Hotmail
Gmail
und viele weitere.

Unter **Servertyp** wählen Sie **IMAP** aus.

Unter **Serveradresse** geben Sie *****imap.ihredomain.ch** ein (ersetzen Sie ***imap.ihredomain.ch durch Ihre Serveradresse, bspw. ms3imap.webland.ch ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)). Unter **Port** geben Sie 143 ein.

Unter **Authentifizierung mit** wählen Sie **Klartext** aus.

Unter **Anmeldebenutzername** geben Sie Ihre E-Mail Adresse in der Form: IhrKonto@IhreDomain.ch ein.

Unter **Serveradresse** geben Sie *****smtp.ihredomain.ch** ein (ersetzen Sie ***smtp.ihredomain.ch durch Ihre Serveradresse, bspw. ms3smtp.webland.ch ; die Serveradresse finden Sie im System Configurator -> Anleitung in diesem Handbuch im Kapitel [Grundlagen](#)). Unter **Port** geben Sie 587 ein.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erfordert eine Authentifizierung** und klicken Sie auf **Weiter**.

Windows Live Mail

Servereinstellungen konfigurieren

Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.

Informationen zum Posteingangsserver

Servertyp:
IMAP

Serveradresse: imap.ihredomain.ch Port: 143

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Authentifizierung mit:
Klartext

Anmeldebenutzername:
felix.muster@ihredomain.ch

Informationen zum Postausgangsserver


Serveradresse: smtp.ihredomain.ch Port: 587

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Erfordert eine Authentifizierung

Abbrechen Zurück Weiter

Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

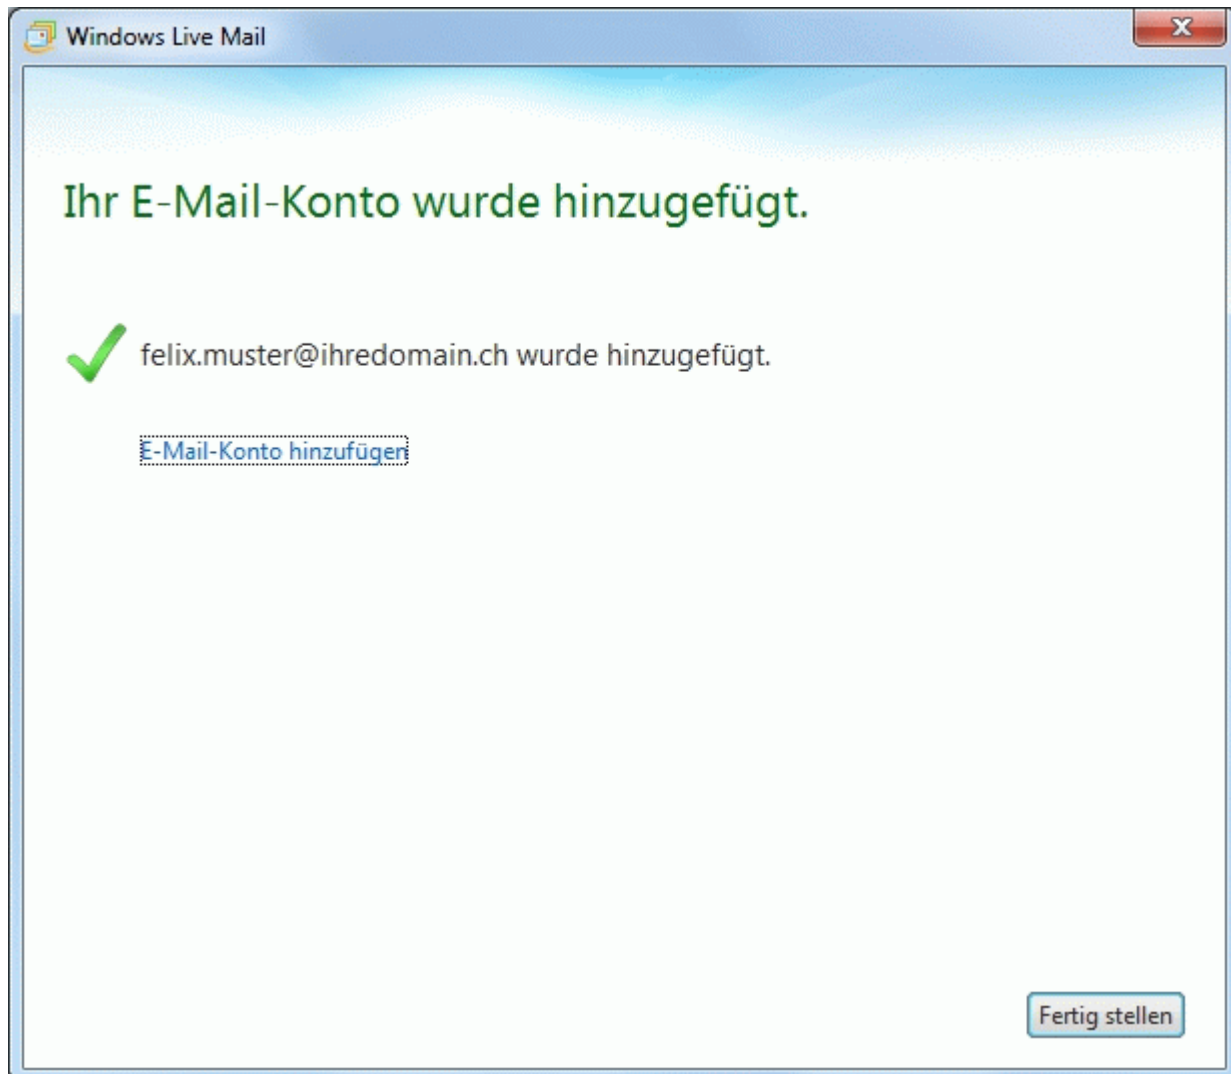

Ihr Konto ist nun eingerichtet.

Anhang

POP3

POP3 (Post Office Protocol Version 3)

Das Post Office Protocol (POP) ist ein Übertragungsprotokoll, über welches ein Client E-Mails von einem E-Mail-Server abholen kann. Version 3 (POP3) wird im RFC 1939 beschrieben. POP3 ist ein ASCII-Protokoll, wobei die Steuerung der Datenübertragung durch Kommandos geschieht, die standardmäßig an den Port 110 geschickt werden.

Eine ständige Verbindung zum Mailserver ist bei POP3 nicht notwendig.

Die Verbindung zum Server wird bei Bedarf vom Client aufgebaut und danach wieder beendet.

Das Protokoll ist somit u.a. für mobile Geräte (wie das iPhone) geeignet, denn die E-Mails werden auf das Gerät transferiert, sodass diese auch gelesen werden können wenn keine Internet-Verbindung besteht.

POP3 ist in der Funktionalität sehr beschränkt und erlaubt nur das Auflisten, Abholen und Löschen von E-Mails am E-Mail-Server. Für weitere Funktionalitäten wie hierarchische Mailboxen direkt am Mailserver, Zugriff auf mehrere Mailboxen während einer Sitzung, Vorselektion der E-Mails, usw. müssen Protokolle wie IMAP verwendet werden.

Als Gegenstück zu POP3 zum Versenden von E-Mails ist üblicherweise in Clients und Servern das Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) implementiert.

Erläuterungen stammen aus der Enzyklopädie WIKIPEDIA.

IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol)

IMAP ist ein textbasiertes Protokoll zum Zugriff auf E-Mails, die sich auf einem Mailserver befinden. Ein Mail-Client stellt Anfragen an den Server nur nach aktuell benötigten Informationen. Möchte ein Nutzer z. B. den Inhalt eines Ordners sehen, holt sich der Client eine aktuelle Nachrichtenliste des betreffenden Ordners vom Server. Soll der Inhalt einer Mail angezeigt werden, wird dieser vom Server geladen. Da alle Daten weiterhin auf dem Server verbleiben, zeigen – auch bei der Benutzung von mehreren Clients – alle den gleichen, aktuellen Datenbestand einer Mailbox an. Zudem wird eine lokale Speicherung der Daten unnötig und erweiterte Möglichkeiten wie das Durchsuchen von Mails werden serverseitig durchgeführt.

Mit IMAP ist auch der Zugriff auf verschiedene Ordner innerhalb einer Mailbox möglich. Verfügt man über keine Internetverbindung zu seinem Mailserver ist i. d. R. auch kein Zugriff mehr auf die Mails möglich. Einige Clients lösen dieses Problem, indem sie lokale Kopien der Mails anlegen, auf die sie im Offline-Modus zurückgreifen können. Bei einer wiederhergestellten Internetverbindung werden die Daten wieder mit dem Mailserver abgeglichen.

Erläuterungen stammen aus der Enzyklopädie WIKIPEDIA.



Copyright © Webland AG